

POOL SUCCESS, Unterflur Rolladenabdeckung elektrisch

Einzelpreise ab Werk (max. 8 x 20 m)

A) POOL SUCCESS Aufrollmechanismus

Poolbreite	2	2,50	3	3,50	4	4,50	5	5,50	6	7	8
Rohmotor	5'150.00	5'220.00	5'300.00	5'380.00	5'460.00	5'760.00	5'830.00	6'130.00	7'120.00	8'300.00	9'330.00
Trockenschacht	4'330.00	4'400.00	4'480.00	4'560.00	4'630.00	4'710.00	4'960.00	5'380.00	5'560.00	6'740.00	8'160.00
Wanddurchführung	680.00 (L 110 210 310 mm) für Trockenschacht										
Bef. Beckenrand	190.00 Platine zur Befestigung Seitenplatten auf Beckenrand, für Rohmotor										

B) Trennwand

H 0.90 m	1'120.00	1'180.00	1'260.00
H 1.26 m	1'410.00	1'490.00	1'560.00
H 1.50 m	1'600.00	1'700.00	1'940.00
H 1.85 m	2'060.00	2'140.00	2'310.00

Beige, Hellblau, Hellgrau oder Anthrazitgrau): Mehrpreis 10% vom angegebenen Preis

Die PVC-Trennwand ist ein zerbrechliches Element und kann bei intensiver Nutzung zum Schwimmen (Wenden) eine Mauerwand nicht ersetzen.

Für POOL DIVING mit einer Breite über 5 m ist eine gemauerte Wand zwingend erforderlich



C) Sturzbalken weiss für Trennwand mit 2 Balkenschuhen

55 x 100 mm	1'250.00	2'260.00	3'270.00	4'290.00	5'300.00	
90 x 90 mm	830.00	970.00	1'790.00	1'860.00	2'600.00	3'340.00
120 x 80 mm	720.00	930.00	1'010.00	1'740.00	2'480.00	2'620.00

10 % Mehrpreis für Anthrazit, Beige oder Hellgrau

D) AUTOFIX, optionales Sicherheitsdispositiv für Unterflur-Abdeckungen

Wandbefestigung	-	1'380.00	1'730.00	2'070.00
Auf Beckenrand	-	1'630.00	2'100.00	2'570.00

Patentierte Verriegelung und vollautomatische Entriegelung, anstatt der serienmässigen manuellen Sicherheitsclips



Ohne Autofix, manuelle Verriegelung der Sicherheitsclips



Mit Autofix, 100% automatische Verriegelung, mühelos

E) LAMELLEN: Mit Abschlusskappen 20 mm. Preis pro Meter Badlänge

PVC opak	220.00	230.00	240.00	260.00	280.00	310.00	340.00	370.00	410.00	470.00	540.00
Polycarbonat	590.00	620.00	650.00	690.00	740.00	820.00	900.00	1'000.00	1'080.00	1'260.00	1'450.00
PVC solar	390.00	410.00	430.00	450.00	490.00	540.00	600.00	660.00	710.00	820.00	990.00
Sicherheitsclips	140.00	140.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	280.00	280.00	280.00	280.00
Bürsten	CHF 80.00 / m Badlänge (pro Paar)										
Pendelgleiter	CHF 150.00 / St., 1 St. pro 2 m Überlaufkante vorsehen										
Sicherheitsclips	Befestigung auf Beckenrand, falls Wandbefestigung (Standard) nicht möglich ist.										

F) ABDECKROST 480 x 925 mm (IPE 500 x 925 mm)

Alu grau / beige	920.00	1'150.00	1'380.00	1'610.00	1'840.00	2'070.00	2'300.00	2'530.00	2'760.00	3'220.00	3'680.00
Alu weiss	840.00	1'050.00	1'260.00	1'470.00	1'680.00	1'890.00	2'100.00	2'310.00	2'520.00	2'940.00	3'360.00
IPE geriffelt	1'240.00	1'550.00	1'860.00	2'170.00	2'480.00	2'790.00	3'100.00	3'410.00	3'720.00	4'340.00	4'960.00
PVC grau / beige	720.00	900.00	1'080.00	1'260.00	1'440.00	1'620.00	1'800.00	1'980.00	2'160.00	2'520.00	2'880.00
PVC weiss	640.00	800.00	960.00	1'120.00	1'280.00	1'440.00	1'600.00	1'760.00	1'920.00	2'240.00	2'560.00

G) Logistik


Verpackung	250.00	290.00	420.00	540.00	660.00	780.00	900.00
Lieferung *)	960.00	1'100.00	1'560.00	1'880.00	2'170.00	2'500.00	2'880.00

*) Richtpreis, bitte Offerte verlangen




Lieferumfang

Abdeckung mit Rohrmotor

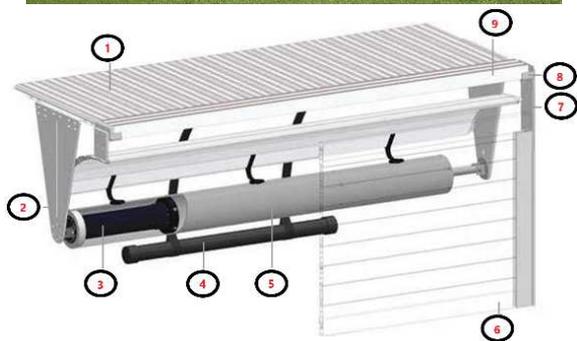

1. Abdeckrost (Option)
2. PVC Wandbefestigungs-Flansch
3. COVÉO-Motor
4. Balkengegengewicht
5. Aluminiumachse (ø 160 mm)
6. Trennwand PVC (Option)
7. Einbauteile Trennwand (Option)
8. Balkenschuh (Option)
9. Sturzbalken (Option)

Abdeckung mit Motor in seitlichem Trockenschacht

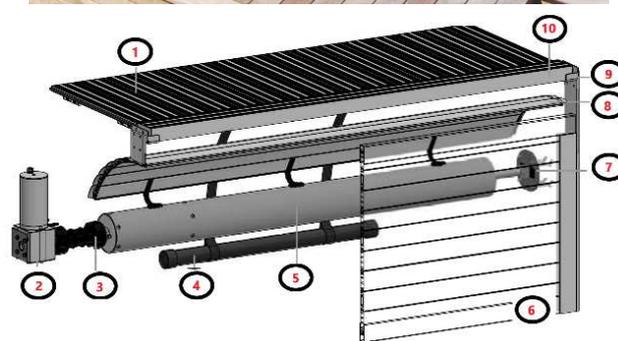

1. Abdeckrost (Option)
2. Motor UNICUM in seitlichem Trockenschacht
3. Wanddurchführung
4. Balkengegengewicht
5. Aluminiumachse (ø 160 mm)
6. Trennwand PVC (Option)
7. Gegenlager zum Einbetonieren oder Schrauben
8. Einbauteile Trennwand (Option)
9. Balkenschuh (Option)
10. Sturzbalken (Option)





Lamellen







Lamellen PVC mit 3 Kammern, Breite 71,4 mm und Dicke 17 mm
Luftdicht verschweisst, wegnehmbare Abschlusskappen 20 mm

Standard Lamellen PVC	 Weiss	 Hellgrau	 Mittelgrau	 Beige	 Blau
Optional Polycarbonat	 Metall	 Cristal (solar)	 Nacht (solar)		
Optional PVC solar	 Anthrazit / Schwarz	 Blau / Schwarz			

Standard Sicherheitsclips Wandbefestigung		
Optional Befestigung auf Beckenrand		
Optional Seitliche Bürsten Statt Abschlusskappen 20 mm		
Optional: Pendelgleiter		Pendelgleiter für Überlaufrinnen 1 St. alle 2 Meter auf Überlaufseite

Sturzbalken weiss (Anthrazit, Beige oder Hellgrau + 10 %)



bis										
3 m	A1SU-SB053	1'250.00	^{*)} 1	A1SU-SB093	830.00	^{*)} -	A1SU-SB123	720.00	^{*)}	Zwischenstütze A1SU-ZS 900.00
4 m	A1SU-SB054	2'260.00	2	A1SU-SB094	970.00 ^{***}	-	A1SU-SB124	930.00		Befestigung Beckenrand A1SU-ZSB 190.00
5 m	A1SU-SB055	3'270.00	3	A1SU-SB095	1'790.00	-	A1SU-SB125	1'010.00 ^{**}		
6 m	A1SU-SB056	4'290.00	4	A1SU-SB096	1'860.00	1	A1SU-SB126	1'740.00 ^{**}	1	
7 m	A1SU-SB057	5'300.00	6	A1SU-SB097	2'600.00	2	A1SU-SB127	2'480.00 ^{**}	2	
8 m				A1SU-SB098	3'340.00	3	A1SU-SB128	2'620.00 ^{**}	2	

^{*)} Anzahl Zwischenstützen inkl. | ^{**} Pool breiter als 5m und Abdeck-rost IPE >925mm 1 Zwischenstütze zusätzlich bestellen | ^{***} ab 4.5 m 1 Zwischenstütze bestellen

Abdeckrost OK bündig mit Sturzbalken

Masse des Rostes	Alu weiss	Alu beige/grau	IPE geriffelt	PVC weiss	PVC beige/grau
480*x675mm	180.00	150.00	250.00	130.00	120.00
480*x800mm	210.00	180.00	280.00	160.00	140.00
480*x925mm	230.00	200.00	310.00	180.00	160.00
/ m2	560.00	490.00	750.00	430.00	380.00
Spezial/ m ²	990.00	860.00	1'180.00	800.00	690.00

Auflagewinkel /m 90.00 50 x 50 mm aus Epoxidaluminium

* IPE = 500

/ m² = auf Mass | Spezial/ m² = für Motorenschacht



Abdeckrost auf Sturzbalken

	IPE glatt	
/ m2	A1SU-RIL51	400.00
Spezial/ m ²	A1SU-RILM2	900.00



Auflagewinkel



Auflage des Rostes auf Beckenrand
Ca. 3 cm benötigt
Sonst Alu-Winkel verwenden

COVER CONTROL (Nur für Version mit Rohrmotor)



Mehrpri	Code	CHF/St.
Bedienung der Lamellen-Abdeckung mit Smartphone oder Tablett	A1Z-CC	420.00
Fernsteuerung	A1Z-CRF	58.00

Verkauf nur für Abdeckungen, die mit einer COVER CONTROL ausgestattet sind, oder beim Kauf einer COVER CONTROL.

AUTOFIX ®, für Unterflur Abdeckungen

Patentierter Verriegelung und vollautomatische Entriegelung, anstatt der serienmässigen manuellen Sicherheitsclips



Das Ver- und Entriegeln der Abdeckung erfolgt ohne manuelle Aktion. Perfekte Integration der Module in die Dicke einer Lamelle, farblich passend zur Abdeckung. AUTOFIX 2.0 nutzt magnetische Energie und benötigt für den Betrieb keine elektrische Verkabelung.



Beim Neubau wie auch bei der Sanierung zu montieren auf APF Rollladenabdeckungen. Die Empfänger werden hinter der PVC-Abdeckung (Liner oder verstärktes PVC) platziert.