

POMPE PHT

COMPATIBLE BLOC DESJOYAUX®

5 ANS
MOTEUR
garanti*
hors roulements
& condensateur

2 ANS
GARANTIE*





Solutions connectées
COMPATIBLE

- Moteur spécifique **résistant haute température** ambiante = 65°C. Étudiée et conçue pour **résister à la chaleur** (en cas de : locaux enterrés, bloc de filtration exposés au soleil)
- Existe en **bi-vitesse** : PHT 2V (petite ou grande vitesse). **Changement de vitesse** par système pneumatique
- Pompe compatible avec nos solutions connectées **ACWA** (sauf PHT 2V)




PHT 10, 15, 20, 2V

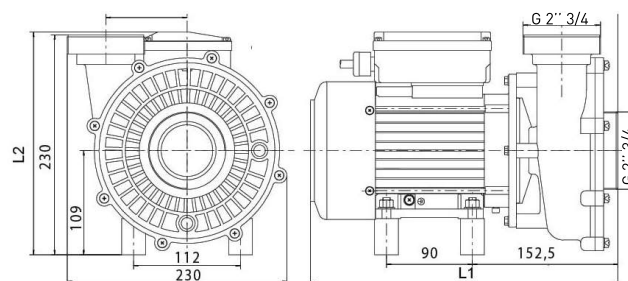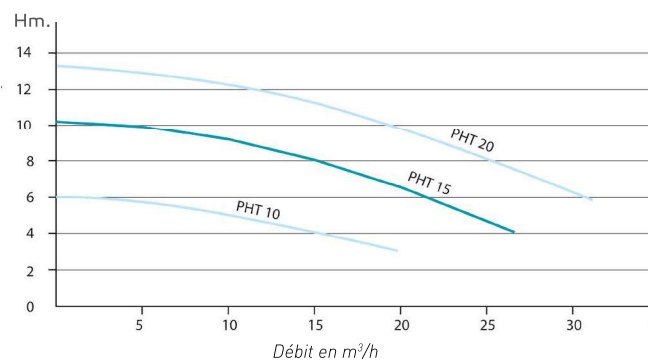

MODÈLE	L1	L2
	EN MM	
PHT 10	332	233
PHT 15	332	233
PHT 20	346	233
PHT 2V	395	240

MODÈLE	POMPE DESJOYAUX®
PHT 10	P18 Tropi
PHT 20	P25 Tropi
PHT 2V	PBI Tropi

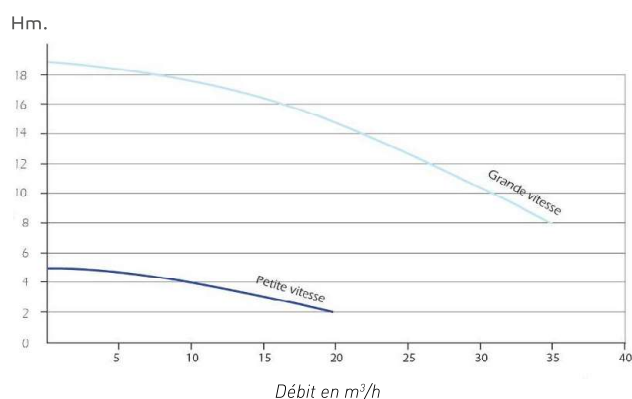

Conditionnement :
L. 360 x H. 265 x P. 240 mm (PHT 10/15/20)
L. 415 x H. 290 x P. 240 mm (PHT 2V)



CODE	MODÈLE	INTENSITÉ MAX	TENSION	PUISSANCE P1 MAX	POIDS	TYPE RACCORD	HAUTEUR (M)																
	PHT	(A)	(V)	(W)	(KG)	(Ø MM)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600900	10	2	230/50	400	10	50	18	12	8	1													
600906	15	3,6	230/50	800		63			25	22	20	16	11	4									
600901	20	5	230/50	1100	13	63				30	28	26	22	20	16	12	2						
600904	2 V	3 (petite vitesse)	230/50	350	18,5	63	15	3															
		9 (grande)		2000												43	40	35	30	25	17	5	
							Débit m³/h																

Important : La marque DESJOYAUX® appartient à un tiers. Elle est employée uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe PHT avec cette marque et son produit « bloc Desjoyaux® ». En aucun cas son usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produits et installations commercialisés sous la marque citée, ou qu'il existerait un lien entre ACIS - le fabricant de la pompe PHT, et le titulaire de cette marque. En tant que fabricant de pompes ACIS garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.