


Auswahl der Glühbirne Ø 137 mm

Choix de l'ampoule Ø 137 mm



Typ	Farbe	Temperatur	Energieklasse	Lumen	
ECO 33 LED	Kaltweiss Blanc froid	6500 k	B	1800	0 % / 100 %
	Kaltweiss Blanc froid	6500 k	C	2600	0% / 25% / 50% 75 % / 100 %
48 LED	Warmweiss Blanc chaud	2500 k	C	2600	0% / 25% / 50% 75 % / 100 %
	RGBW	RGBW	F*	1800	18 Progr.



Kompatibel PAR56

RENOVATION

LED-Scheinwerfer zum Einbau in vorhandene Nischen.

Inhalt des Sets: 2 Sätze Befestigungswinkel, lang und kurz, zur Befestigung in der vorhandenen Nische



Projecteur à LED à intégrer dans des niches existantes.

Composition du kit: 2 jeux de pattes de fixation, longues et courtes, pour se fixer dans la niche existante

Geeignet für alle Nischenarten (95 % des Marktes), d. h. eine Mindestdiefe von 85 mm.

Kollimator der neuesten Generation für optimale Lichtstreuung.
Auswahl an Blendendesign und -farben (Blende nicht im Lieferumfang enthalten für mehr Kontrolle und Flexibilität bei der Lagerung).
Energiesparende Technologie.

Optional: Steuerung und Runde oder quadratische Steuerung DESIGN

Ergänzen Sie das Scheinwerferset mit einer Blende in Ihrer Wunschfarbe oder in Weiss.



Option: Pilotage et enjoliveur DESIGN rond ou carré

Compléter le kit Projecteur Rénovation avec un enjoliveur de couleur ou blanc au choix

Convient à tous les types de niches (95% du marché), soit une profondeur de 85 mm minimum

Collimateur nouvelle génération pour une diffusion optimale du flux lumineux

Choix du design et des couleurs de l'enjoliveur (Enjoliveur non inclus pour plus de flexibilité de commande et de stockage)

Technologie économe en énergie

CONSTRUCTION

LED-Scheinwerfer mit Kabel und Einbautopf.

Inhalt des Sets: 1 Kabel 2.4 m | 1 Kabelschutzhülle zum Anschluss an Anschlussdose (Option) | 1 Einbautopf nach Wahl Beton / Folie oder Paneel / Folie



Projecteur à LED avec câble et niche

Composition du kit: 1 câble de 2,4 m | 1 gaine protégée câbles 1 m pour raccordement dans la boîte de connexion (non fournie) | 1 niche au choix* : béton/liner | ou panneau/liner

Einfache werkzeuglose Montage und Demontage der optischen Einheit in der Aussparung

Kollimator der neuesten Generation für optimale Lichtstreuung
Auswahl an Blendendesign und -farbe (Blende nicht im Lieferumfang enthalten für mehr Kontrolle und Flexibilität bei der Lagerung)
Energieeffiziente Technologie

Optional: Steuerung und Runde oder quadratische Steuerung DESIGN

Ergänzen Sie das Scheinwerferset mit einer Blende in Ihrer Wunschfarbe oder in Weiss.



Option: Pilotage et enjoliveur DESIGN rond ou carré

Compléter le kit Projecteur Rénovation avec un enjoliveur de couleur ou blanc au choix

Facilité de montage et de démontage sans outil du bloc optique dans la niche

Collimateur nouvelle génération pour une diffusion optimale du flux lumineux

Choix du design et des couleurs de l'enjoliveur (Enjoliveur non inclus pour plus de flexibilité de commande et de stockage)

Technologie économe en énergie

Bitte auswählen: Blende quadratisch oder rund

Veuillez sélectionner: Enjoliveur carré ou rond



Anthrazit
Anthracite



Grau
Gris Claire



Beige
Sable






Weiss
Blanc

Inox
Inox



Anschlussdose

Boîte de jonction



Die Anschlussdose gewährleistet die Abdichtung elektrischer Verbindungen

ZUSAMMENSETZUNG

Box mit Deckel | Lieferung der Deckelschrauben | Kabelverschraubungen zum Festziehen von Kabeln oder Rohren der Einbauteile für Gegenstromanlagen

La boîte de jonction assure l'étanchéité des raccordements électriques par son intérieur.

COMPOSITION

Boîte avec couvercle | Fourniture des vis de couvercle | Presse-étoupes pour le serrage des câbles ou des tuyaux de P.A.S. NCC


Wasserdichter Stecker für Anschlussdose (Gelbox + 2 Stecker)

Connecteur étanche pour boîte de jonction (boîte gel + 2 connecteurs)

Steuerung der Beleuchtung TLC3 On.e



Pilotage de l'éclairage TLC3 On.e

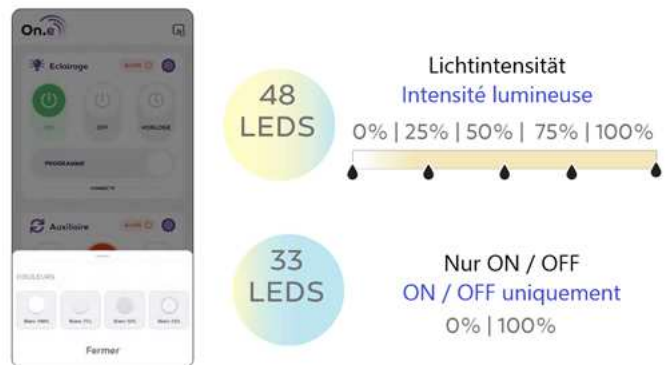

TLC3 On.e

Kompatibel mit den meisten marktüblichen Beleuchtungskörpern
12-V-Stromversorgung für maximale Nähe zum Pool
Maximal empfohlene Leistung: 120 W
Integrierte Uhr für tägliche oder wöchentliche Steuerung

FORTSCHRITTLICHE KONNEKTIVITÄT

Bluetooth 5.0-Kommunikation mit der On.e App für intuitive, mobile Steuerung

TLC3 On.e

Compatible avec la plupart des éclairages du marché
Alimentation 12V pour une proximité maximale avec le bassin
Puissance maximale recommandée : 120W
Horloge intégrée pour une gestion journalière ou hebdomadaire

CONNECTIVITÉ AVANCÉE

Communication Bluetooth 5.0 avec l'application On.e pour un pilotage intuitif et mobile



Fernsteuerung ON/OFF

230-V-AC-Stromversorgung: 1 unabhängiger Ausgang | 1 Ein-/Ausschalter | 50 m Freifeld

Transformator je nach Anzahl der Leuchtmittel anzupassen
Funktioniert mit 33 weissen LEDs der neuesten Generation und weissen Spottleuchten

Télécommande ON/OFF

Alimentation en 230V-AC : 1 sortie indépendante | 1 contact ON/Off | 50 m champ libre

Transformateur à adapter selon le nombre d'ampoules
Fonctionne avec les éclairages nouvelle génération 33 LED blanc et Spottle blanc