


Einbauteile / pièces à sceller DESIGN

Einlaufdüse

- Aus ABS
- 2 Befestigungsmöglichkeiten: **zum Schrauben** (2' Aussengewinde / 1 1/2' Innengewinde) oder zum Kleben (auf Anfrage)
- Durchflussmenge ca. 10 m³/h bei 0,6 bar

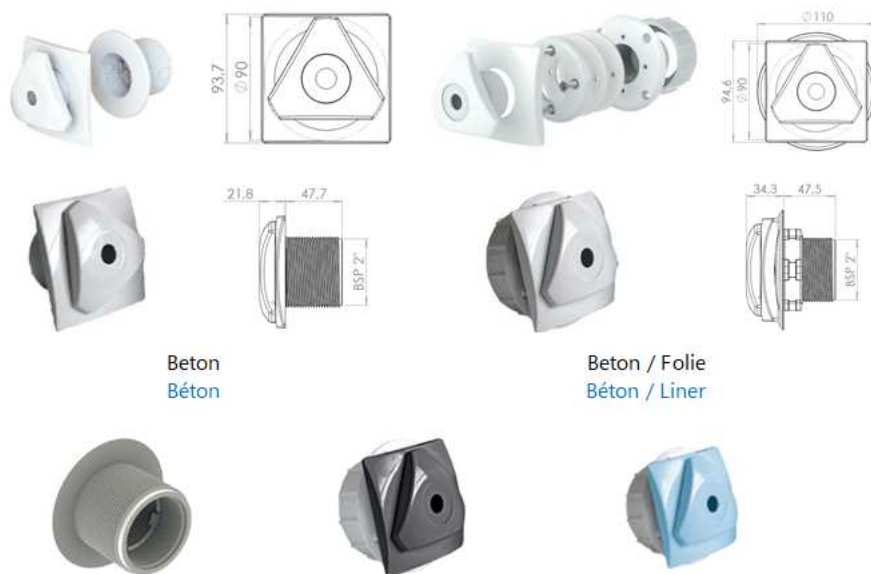

Beton
Béton

Beton / Folie
Béton / Liner

Buse de refoulement


- Fabriquée en ABS
- 2 types de montage : **à visser** (2' fileté / 1 1/2' taraudé) ou à coller (sur demande)
- Débit d'environ 10 m³/h à 0,6 bar



Einstückbecken
Coque

Reinigeranschluss

- Aus ABS
- 2 Befestigungsmöglichkeiten: **zum Schrauben** (2' Aussengewinde / 1 1/2' Innengewinde) oder zum Kleben (auf Anfrage)

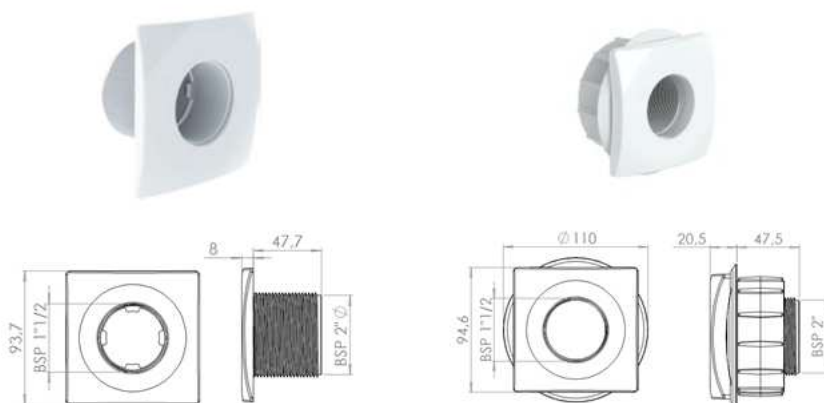


Beton
Béton

Beton / Folie
Béton / Liner

Prise balaie


- Fabriquée en ABS
- 2 types de montage : **à visser** (2' fileté / 1 1/2' taraudé) ou à coller (sur demande)

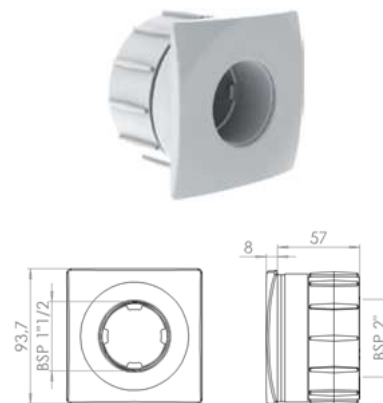

Einstückbecken
Coque

Wanddurchführung

- Aus ABS
- Länge 300 mm, je nach Wandstärke zu kürzen (Auslass Ø50 Innengewinde / 3 Gewinde 2" Aussengewinde)

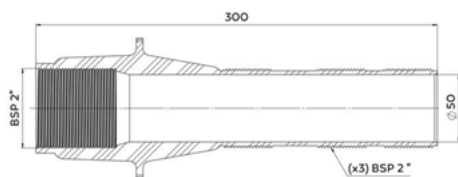

Traversée de parois


- Fabriquée en ABS
- Longueur 300 mm à couper selon épaisseur de parois (sortie Ø50 femelle / 3 filetages 2" mâle)




Zubehör Serie DESIGN

Accessoires Série DESIGN

Verstellbare Düse inkl. Schraubenabdeckung / Jet orientable avec cache-vis

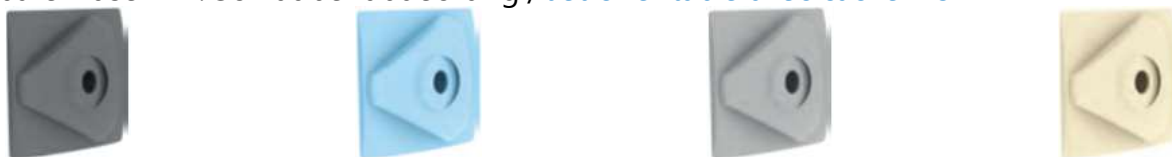

Gitter, max. Durchflussmenge 1,14 m³/h bei 0,5 m/s / Grille débit max. 1,14 m³/h pour 0,5 m/s

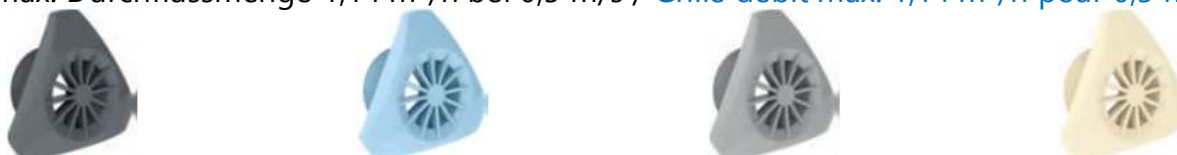

Stopfen / Bouchon



Schraubenabdeckung / Cache-vis





Bodenablauf

Perfekt anpassbar und orientierbar. Ein ausgeklügeltes Bodenablaufsystem, das das Gitter an den Wänden des Pools ausrichtet.
Maximaler Durchfluss 11,75 m³/h für 0,5 m/s
Einfache Montage: Einbautopf einbetonieren | Flansch und Gitter am Becken ausrichten
Gitter auch farbig oder in Inox erhältlich

Bonde de fond

Un système ingénieux de bonde de fond qui permet d'aligner la grille aux parois de la piscine.
Débit maximum 11,75 m³/h pour 0,5 m/s
Montage simple : Sceller le bol | Ajuster la bride et la grille pour que l'ensemble soit parfaitement aligné au bassin.
Grille livrable en couleur ou en inox



Ansaugung tiefliegend

Profitieren Sie von der optimalen Leistung Ihrer **Gegenstromanlage** durch die Installation einer Bodenabsaugung an der Fassade. Diese geschlossene Komponente kann auch einen herkömmlichen **Bodenablauf** (oder ein **Ansauggitter** bei vertikaler Installation) ersetzen.

- Durchflussmenge: 25,8 m³/h bei einer Geschwindigkeit von 0,5 m/s
- ABS-Material
- Bis zu drei Ø50 mm-Auslässe für die geschlossene Version zum Einbetonieren und zwei Ø50 oder Ø63 mm-Auslässe für die Wandmontage

Pack 1 Einbauteil
Pack 1 Pièce à sceller



Beton/Beton-Folie
béton/béton liner



Einstückbecken mit Gegenflansch
coque avec bride



Paneel-Folie / Holz
panneau-liner / bois

+ Pack 2 Deckel
+ Pack 2 Couverture



Deckel auch in Edelstahl lieferbar
Couvercle livrable en inox



Kann vertikal oder horizontal als Bodenablauf montiert werden

Pose possible à la verticale ou en bonde de fond

