




# Einbauteile / pièces à sceller ELEGANCE

## Einlaufdüse



- Aus ABS
- 2 Befestigungsmöglichkeiten: **zum Schrauben** (2' Aussengewinde / 1 ½' Innengewinde) oder zum Kleben (auf Anfrage)
- Durchflussmenge kann durch Kugelvergrößerung variiert werden





Beton  
Béton



Beton / Folie  
Béton / Liner



Paneel / Folie  
Panneau / Liner



Einstückbecken  
Coque




## Buse de refoulement



- Fabriquée en ABS
- 2 types de montage : **à visser** (2' fileté / 1 1/2 ' taraudé) ou à coller (sur demande)
- Possibilité de faire varier le débit en agrandissant la rotule

## Reinigeranschluss


- Aus ABS
- 2 Befestigungsmöglichkeiten: **zum Schrauben** (2' Aussengewinde / 1 ½' Innengewinde) oder zum Kleben (auf Anfrage)




Beton  
Béton



Beton / Folie  
Béton / Liner



Paneel / Folie  
Panneau / Liner




Einstückbecken  
Coque

## Prise balaie

- Fabriquée en ABS
- 2 types de montage : **à visser** (2' fileté / 1 1/2 ' taraudé) ou à coller (sur demande)

## Wanddurchführung

- Aus ABS
- Länge 300 mm, je nach Wandstärke zu kürzen (Auslass Ø50 Innengewinde / 3 Gewinde 2" Aussengewinde)

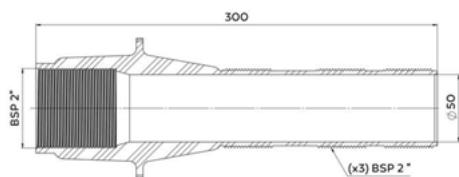

## Traversée de parois

- Fabriquée en ABS
- Longueur 300 mm à couper selon épaisseur de parois (sortie Ø50 femelle / 3 filetages 2" mâle)



## Zubehör Serie ELEGANCE

## Accessoires Série ELEGANCE

Verstellbare Düse inkl. Schraubenabdeckung / Jet orientable avec cache-vis



Gitter, max. Durchflussmenge 1 m³/h bei 0,5 m/s / Grille débit max. 1 m³/h pour 0,5 m/s



Stopfen / Bouchon



Schraubenabdeckung / Cache-vis



## Bodenablauf

Aus ABS und in 4 Farben erhältlich  
Auslass seitlich 2" und Auslass unten 1,5"  
2 Modelle erhältlich: Standard- und Anti-Wirbelgitter  
Maximaler Durchfluss: 14,9 m³/h bei 0,5 m/s  
Perfekt anpassbar und einstellbar



## Bonde de fond

Conçue en ABS et disponible en 4 couleurs  
Sorties 2" latérale et 1" 1/2 dessous  
2 modèles disponibles : grilles standard et anti vortex  
Débit max. 14,9 m³/h pour 0,5 m/s  
Parfaitement adaptable et orientable



## Ansaugung tiefliegend

Profitieren Sie von der optimalen Leistung Ihrer **Gegenstromanlage** durch die Installation einer Bodenabsaugung an der Fassade. Diese geschlossene Komponente kann auch einen herkömmlichen **Bodenablauf** (oder ein **Ansauggitter** bei vertikaler Installation) ersetzen.

- Durchflussmenge: 25,8 m³/h bei einer Geschwindigkeit von 0,5 m/s
- ABS-Material
- Bis zu drei Ø50 mm-Auslässe für die geschlossene Version zum Einbetonieren und zwei Ø50 oder Ø63 mm-Auslässe für die Wandmontage

Pack 1 Einbauteil  
Pack 1 Pièce à sceller



Beton/Beton-Folie  
béton/béton liner



Einstückbecken mit Gegenflansch  
coque avec bride



Paneel-Folie / Holz  
panneau-liner / bois

+ Pack 2 Deckel  
+ Pack 2 Couvercle



Deckel auch in Edelstahl lieferbar  
Couvercle livrable en inox



Kann vertikal oder horizontal als Bodenablauf montiert werden

Pose possible à la verticale ou en bonde de fond

