


Einbauteile / pièces à sceller WE-LINE

Einlaufdüse


- Aus ABS, Düse mit Schwenkstrahl mit Kugelgelenk
- 2 Befestigungsmöglichkeiten: **zum Schrauben** (2' Aussengewinde / 1 1/2' Innengewinde) oder zum Kleben (auf Anfrage)
- Durchflussmenge ca. 10 m³/h bei 0,6 bar



Beton
Béton



Beton / Folie + Paneel / Folie
Béton / Liner + Panneau / Liner




Einstückbecken
Coque




Reinigeranschluss



- Aus ABS
- 2 Befestigungsmöglichkeiten: **zum Schrauben** (2' Aussengewinde / 1 1/2' Innengewinde) oder zum Kleben (auf Anfrage)

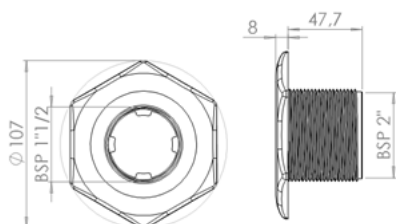

Beton
Béton




Beton / Folie
Béton / Liner

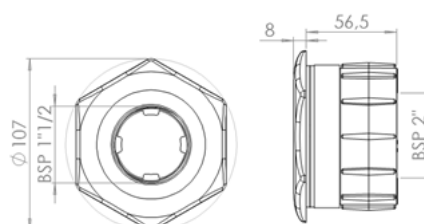


Einstückbecken
Coque

Prise balaie



- Fabriquée en ABS
- 2 types de montage : **à visser** (2' fileté / 1 1/2' taraudé) ou à coller (sur demande)

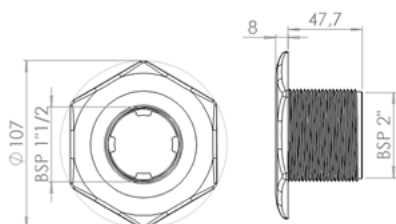

Beton
Béton




Beton / Folie
Béton / Liner

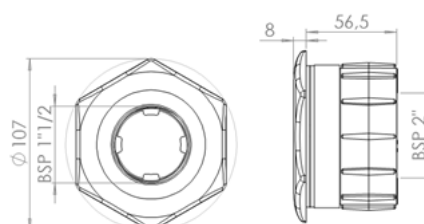

Einstückbecken
Coque

Wanddurchführung

- Aus ABS
- Länge 300 mm, je nach Wandstärke zu kürzen (Auslass Ø50 Innengewinde / 3 Gewinde 2" Aussengewinde)

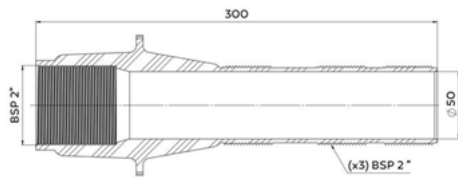

Traversée de parois

- Fabriquée en ABS
- Longueur 300 mm à couper selon épaisseur de parois (sortie Ø50 femelle / 3 filetages 2" mâle)



Zubehör Serie WE-LINE

Accessoires Série WE-LINE

Verstellbare Düse inkl. Schraubenabdeckung / Jet orientable avec cache-vis



Gitter, max. Durchflussmenge 1 m³/h bei 0,5 m/s / Grille débit max. 1 m³/h pour 0,5 m/s



Stopfen / Bouchon



Schraubenabdeckung / Cache-vis




Bodenablauf

Aus ABS. Auslass seitlich 2" und Auslass unten 1,5"
Maximaler Durchfluss: 13.2 m³/h bei 0,5 m/s
Perfekt anpassbar und einstellbar



Bonde de fond

Conçue en ABS. Sorties 2" latérale et 1" 1/2 dessous
Débit max. 13.2 m³/h pour 0,5 m/s
Parfaitement adaptable et orientable



Ansaugung tiefliegend

Profitieren Sie von der optimalen Leistung Ihrer **Gegenstromanlage** durch die Installation einer Bodenabsaugung an der Fassade. Diese geschlossene Komponente kann auch einen herkömmlichen **Bodenablauf** (oder ein **Ansauggitter** bei vertikaler Installation) ersetzen.

- Durchflussmenge: 25,8 m³/h bei einer Geschwindigkeit von 0,5 m/s
- ABS-Material
- Bis zu drei Ø50 mm-Auslässe für die geschlossene Version zum Einbetonieren und zwei Ø50 oder Ø63 mm-Auslässe für die Wandmontage

Pack 1 Einbauteil
Pack 1 Pièce à sceller



Beton/Beton-Folie
béton/béton liner



Einstückbecken mit Gegenflansch
coque avec bride



Paneel-Folie / Holz
panneau-liner / bois

+ Pack 2 Deckel
+ Pack 2 Couvercle



Deckel auch in Edelstahl lieferbar
Couvercle livrable en inox



Kann vertikal oder horizontal als Bodenablauf montiert werden

Pose possible à la verticale ou en bonde de fond

