


Diskret und effizient



- Selbstansaugende Pumpe
- Ablassschraube Edelstahl-serienmässig
- Transparente Abdeckung zur Kontrolle des Vorfilters (940 cm²)
- Flexibler Filterbeutel ©
- Zulässige Temperatur der in VIPOOL-Filtrationspumpen zirkulierenden Flüssigkeit: +5 °C bis 50 °C
- Umgebungstemperatur bis zu 40 °C
- Ersetzt eine HGS- oder HGV-Pumpe (Hydrosxim)
- Optimierter Pumpenschutz durch zusätzlichen Montageschaum im Karton
- Erhältlich in den Ausführungen VS und VS On.e
- Pumpe kompatibel mit unseren ACWA-vernetzten Lösungen

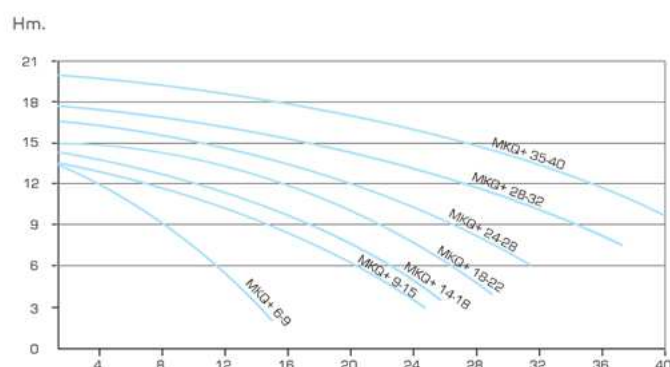

Code	PS	Strom max. A	Span- nung	Leistung P1	kg	An- schluss	mWS / m³/h															
							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
3PVMKQx06	0.50	2.9	230V	0.65kW	15	50	14	13	12	11	9	8	6	3								
		2/1.2	400V		14																	
3PVMKQx09	0.75	4	230V	0.85kW	15	50	23	21	19	17	15	12	9	5	1							
		2.6/1.5	400V		14																	
3PVMKQx14	1	4.7	230V	1kW	16	50		25	22	21	18	16	14	12	8	4						
		3.5/2	400V		15																	
3PVMKQx18	1.5	5.5	230V	1.25kW	16	63			26	24	22	21	18	16	13	10						
		3.7/2.1	400V		15																	
3PVMKQx24	2	6.6	230V	2.5kW	18	63				33	31	28	26	24	21	18	15	12	6			
		5.2/3	400V		17																	
3PVMKQx28	2.5	9.8	230V	2kW	20	63				36	35	32	30	28	25	22	19	16	6			
		6.6/3.8	400V		19																	
3PVMKQx35	3	11	230V	2.5kW	20	63						42	40	38	35	32	30	27	22			
		7.3/4.2	400V		19																	

x) 230V = 1 | 400V = 3