



Drehbarer Vorfilter



- Selbstansaugende Pumpe
- Vorfilterfläche: 940 cm²
- Gradgenau einstellbar zur Anpassung an den Saugschlauchwinkel
- Transparente Abdeckung
- Pumpe kompatibel mit unseren ACWA-Anschlusslösungen
- Zulässige Temperatur der in VIPOOL-Filtrationspumpen zirkulierenden Flüssigkeit: +5 °C bis 50 °C
- Umgebungstemperatur bis zu 40 °C
- Pumpe auf Anfrage erhältlich



Conditionnement :
L. 605 x H. 340 x P. 275 mm

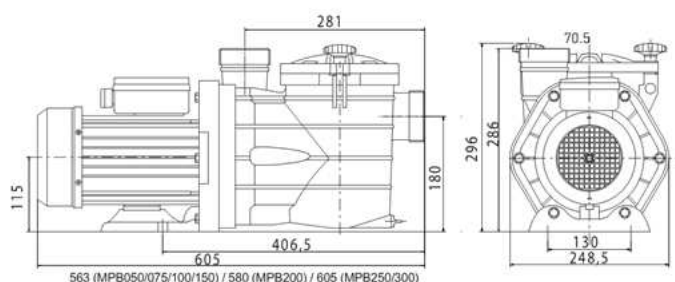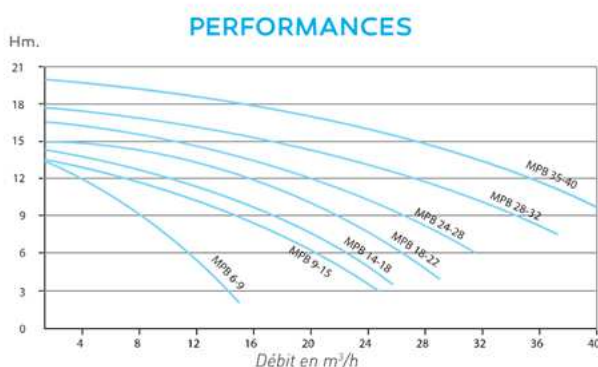

Code	PS	Strom max. A	Span- nung	Leistung P1	kg	An- schluss	mWS / m³/h													
							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3PVMPBx06	0.50	2.9	230V	0.65kW	16	50	14	13	12	11	9	8	6	3						
		2/1.2	400V		14															
3PVMPBx09	0.75	4	230V	0.85kW	16	50	23	21	19	17	15	12	9	5	1					
		2.6/1.5	400V		15															
3PVMPBx14	1	4.7	230V	1kW	16	50		25	22	21	18	16	14	12	8	4				
		3.5/2	400V		15															
3PVMPBx18	1.5	5.5	230V	1.25kW	17	63			26	24	22	21	18	16	13	10				
		3.7/2.1	400V		15															
3PVMPBx24	2	6.6	230V	2.5kW	19.5	63				33	31	28	26	24	21	18	15	12	6	
		5.2/3	400V		19															
3PVMPBx28	2.5	9.8	230V	2kW	20	63				36	35	32	30	28	25	22	19	16	6	
		6.6/3.8	400V		18.5															
3PVMPBx35	3	11	230V	2.5kW	23.5	63						42	40	38	35	32	30	27	22	
		7.3/4.2	400V		20.5															

x) 230V = 1 | 400V = 3