


Eine grosse Vorfilterkapazität



- Transparenter Deckel
- Vorfilter mit großem Fassungsvermögen
- Zulässige Temperatur der in VIPOOL-Filtrations-pumpen zirkulierenden Flüssigkeit: +5 °C bis 50 °C
- Ersetzt eine HGS- oder HGV-Pumpe (Hydrosxim)
- Lieferung inklusive Anschlüssen
- Pumpe kompatibel mit unseren ACWA-Anschluss-lösungen

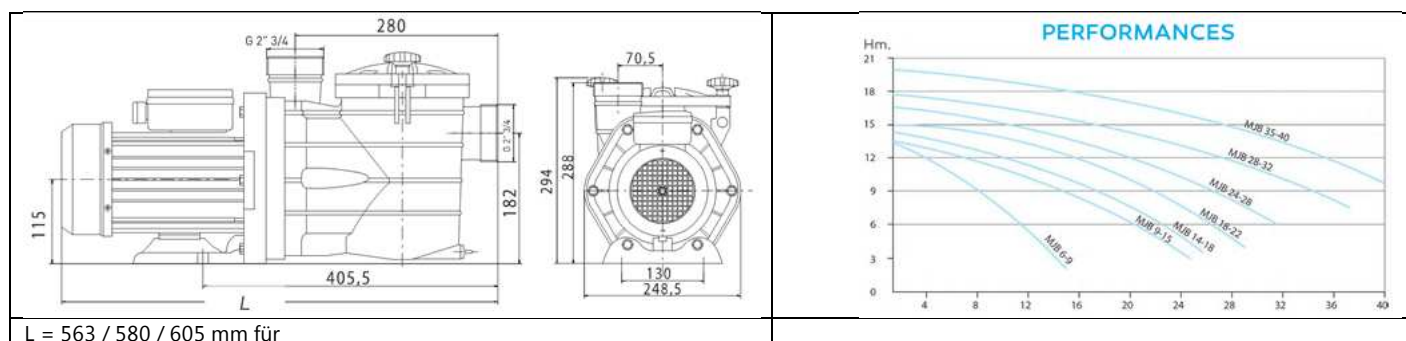

Code	PS	Strom max. A	Span- nung	Leistung P1	kg	An- schluss	mWS / m³/h															
							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
3PVMJBx06	0.50	2.9	230V	0.65kW	16	50	14	13	12	11	9	8	6	3								
		2/1.2	400V		16																	
3PVMJBx09	0.75	4	230V	0.85kW	16	50	23	21	19	17	15	12	9	5	1							
		2.6/1.5	400V		16.5																	
3PVMJBx14	1	4.7	230V	1kW	16	50		25	22	21	18	16	14	12	8	4						
		3.5/2	400V		15																	
3PVMJBx18	1.5	5.5	230V	1.5kW	17	63			26	24	22	21	18	16	13	10						
		3.7/2.1	400V		15																	
3PVMJBx24	2	6.6	230V	2kW	19.5	63				33	31	28	26	24	21	18	15	12	6			
		5.2/3	400V		18.5																	
3PVMJBx28	2.5	9.8	230V	2kW	24	63				36	35	32	30	28	25	22	19	16	6			
		6.6/3.8	400V		20																	
3PVMJBx35	3	11	230V	2.5kW	23.5	63						42	40	38	35	32	30	27	22			
		7.3/4.2	400V		20																	

x) 230V = 1 | 400V = 3