

Leistung und Langlebigkeit




5 ANS
MOTEUR
garanti*
hors roulements
& condensateur

2 ANS
GARANTIE*

- Monoblockpumpe speziell für Whirlpools und Spas mit hocheffizientem Radiallaufrad
- Kunststoffgekapselter Motor, relativ unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
- Pumpe aus robusten Materialien
- Umgebungstemperatur bis 40 °C
- Gewindeanschlüsse für Saug- und Druckanschluss (Ø 2¾") mit der Option zur Verwendung eines Reduzierstücks von Ø 2¾" auf 3".
- Pumpe inklusive Anschlüssen (Ø 63 mm)



Conditionnement :
L.450 x H.350 x P.300 mm
L.460 x H.350 x P.300 mm

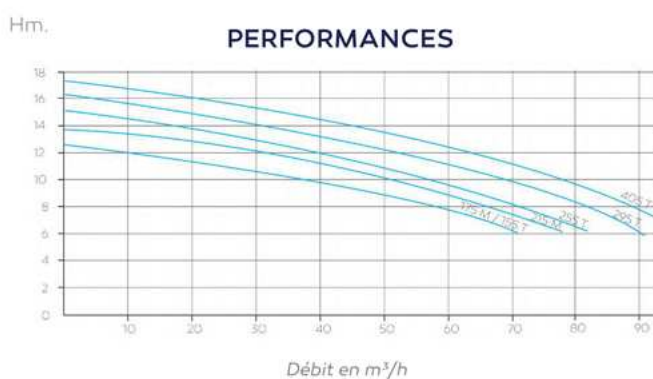

Code	PS	Strom max. A	Spannung	Leistung P1	kg	Anschluss	mWS / m³/h						
							4	6	8	10	12	14	16
3PVNCC1175	2	8.8	230V	2	24	63	70	58	40	22			
3PVNCC1215	3	11.5	230V	2.3	24	63		70	60	40	25		
3PVNCC3155	2	3.2	400V	2	21	63	70	58	40	22			
3PVNCC3255	3.5	4.8	400V	2.75	23	63		78	70	55	40	10	
3PVNCC3295	4	6.3	400V	3.6	24	63		87	83	75	61	45	10
3PVNCC3405	5.5	6.6	400v	3.85	24	63			90	80	70	53	30