


hohe Durchflussrate


5 ANS
MOTEUR
garanti*
hors roulements
& condensateur

2 ANS
GARANTIE*

- Hochleistungspumpe ohne Vorfilter für aussergewöhnliche Leistung
- Zulässige Temperatur der in VIPOOL-Filtrationspumpen zirkulierenden Flüssigkeit: +5 °C bis 50 °C
- Umgebungstemperatur bis zu 40 °C
- Verpackt mit Schaumstoffschutz im Karton
- 7 Leistungsstufen
- Leiser Betrieb

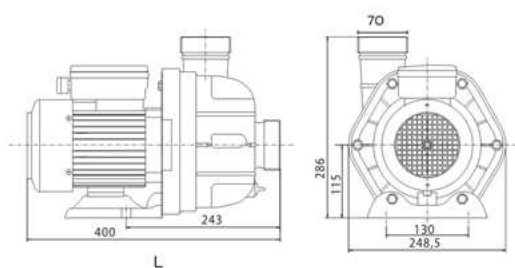

MODÈLE	L (EN MM)
MGD+ 050/075/100/150	400
MGD+ 200	416
MGD+ 300	441

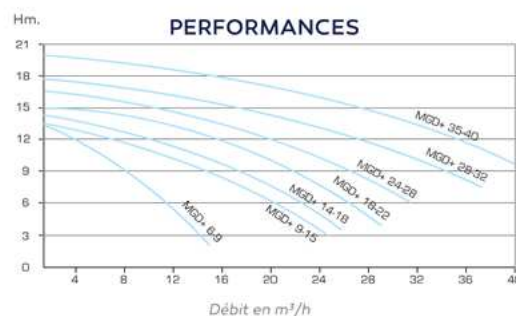

Conditionnement :
L. 445 x H. 340 x P. 265 mm

Code	PS	Strom max. A	Span- nung	Leistung P1	kg	An- schluss	mWS / m³/h													
							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3PVMGDx06	0.50	2.9 2/1.2	230V 400V	0.65kW	12.5 14	50	14	13	12	11	9	8	6	3						
3PVMGDx09	0.75	4 2.6/1.5	230V 400V	0.85kW	13 12	50	23	21	19	17	15	12	9	5	1					
3PVMGDx14	1	4.7 3.5/2	230V 400V	1kW	13 12	50		25	22	21	18	16	14	12	8	4				
3PVMGDx18	1.5	5.5 3.7/2.1	230V 400V	1.25kW	13.5 13.5	63			26	24	22	21	18	16	13	10				
3PVMGDx24	2	6.6 5.2/3	230V 400V	1.5kW	17 16	63				33	31	28	26	24	21	18	15	12	6	
3PVMGDx28	2.5	9.8 6.6/3.8	230V 400V	2kW	20 17.5	63				36	35	32	30	28	25	22	19	16	6	
3PVMGDx35	3	11 7.3/4.2	230V 400V	2.5kW	20 17	63						42	40	38	35	32	30	27	22	

x) 230V = 1 | 400V = 3