

Vorteil der Filterpumpen ViPool


- **Expertise** aus der Konstruktionsabteilung
- **Qualitätskontrolle:** Alle Komponenten werden vor der Produktion geprüft (Rohmaterialqualität, Abmessungen, Aussehen etc.)
- **Druck- und Wasserdichtigkeitsprüfung:** Nach der Produktion werden alle Pumpen einer Luftdruckprüfung unterzogen (Dichtheitsprüfung) und anschließend mindestens 10 Minuten mit Wasser befüllt, um die hydraulische und elektrische Leistung zu prüfen
- **CE-Zertifizierung:** Wir legen besonderen Wert auf Qualität und zertifizieren daher alle unsere Produkte.

vipool

5 ANS
MOTEUR
garanti
hors roulements
& condensateur

2 ANS
GARANTIE*

Einphasenpumpe:
- Lieferung mit 2,5 m Kabel
- inklusive Thermoschutz

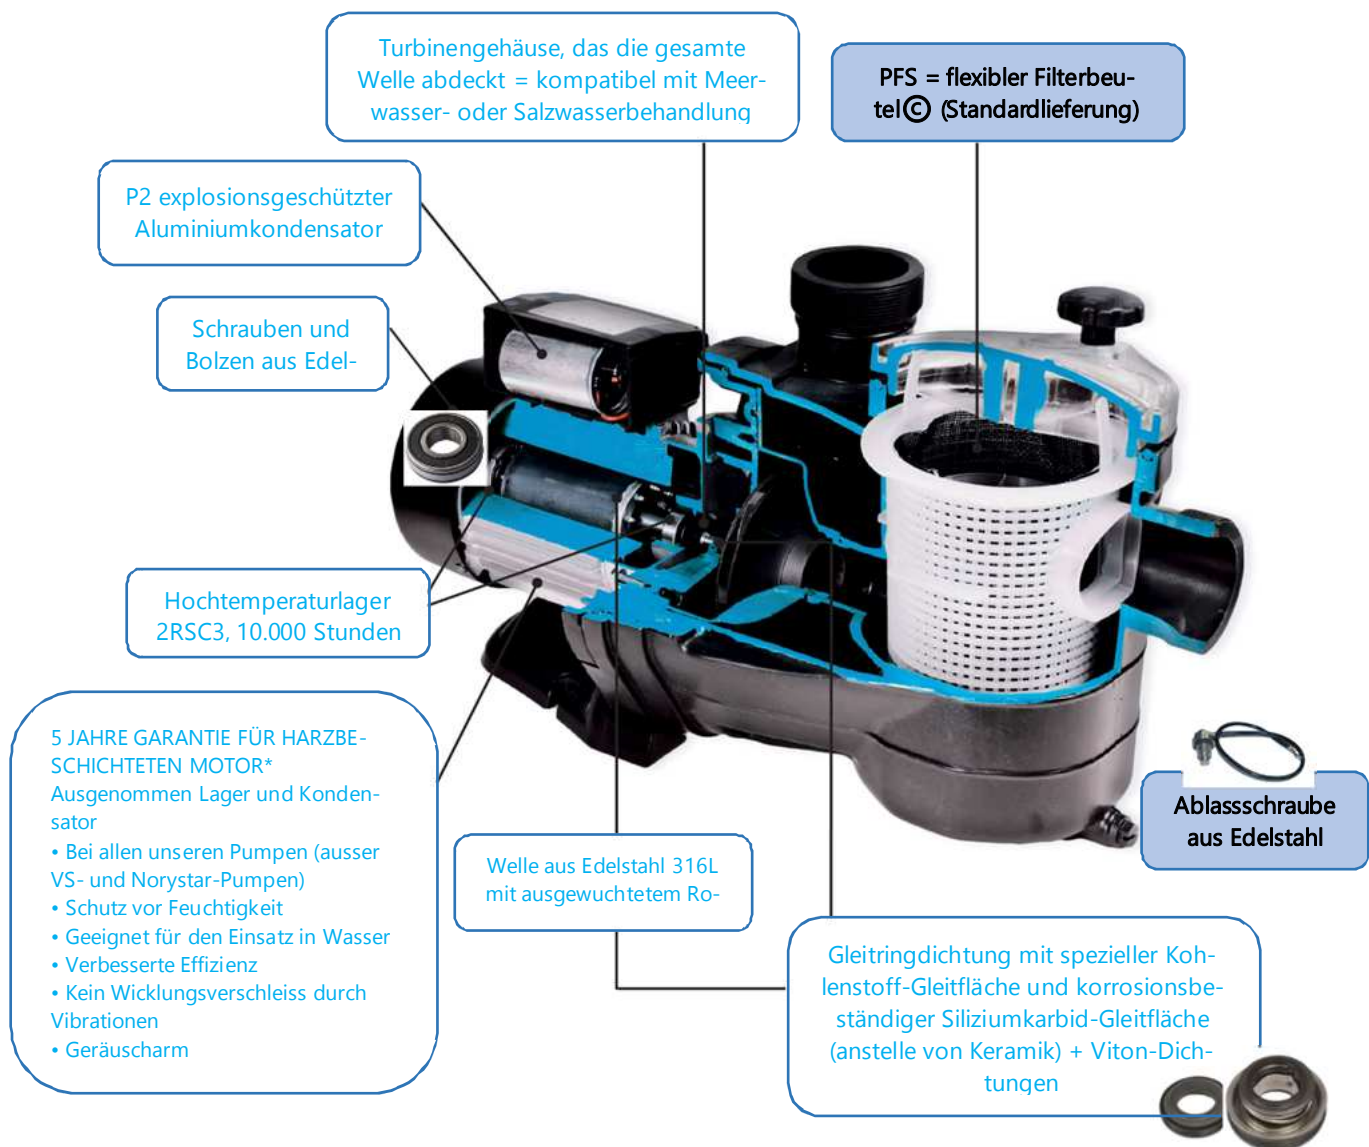

Alle unsere Pumpen sind ausgestattet mit

PFS : Flexibler Filterbeutel[®]

Im Herzen der Pumpe befindet sich der flexible Filterbeutel[®], der alles auffängt! Dank seines besonders feinen Netzes, das als doppelte Sicherheitsvorrichtung (Korb und Filterbeutel[®]) dient, werden selbst feinste Verunreinigungen (Kiefernadeln, Kies, Haare usw.), die zu Pumpenstörungen führen könnten, effektiv zurückgehalten.

- **Patentiertes System**, ACIS Innovation: Alle unsere Pumpen mit Vorfiltern sind mit dem exklusiven **flexiblen Filterbeutel[®]**-System (französisches Patent Nr. 11 59373) ausgestattet.
- Herausnehmbar und waschbar.
- Standardmässig im Lieferumfang der Pumpe enthalten.



Ablassschraube aus Edelstahl

Schwimmbecken sind im Allgemeinen von Restströmen betroffen. Dieses Phänomen wird durch den Einsatz einer Salzelektrolyseanlage verstärkt.

- Ist das Schwimmbaden nicht geerdet, kann die Potenzialdifferenz zwischen Schwimmbaden und Hausgrund verschiedene Schäden an der Pumpe verursachen (vorzeitiger Verschleiß der Lager und Gleitringdichtungen durch Stromfluss).
- Dank der von Dekra zugelassenen Edelstahlkappe werden diese Ströme direkt in das Motorgehäuse abgeleitet, ohne die Rotorwelle und die Lager zu durchfließen.



Standard Filterpumpen

MODELL	Leistung PS 1~230V 3~400V		m³/h	Volumen m³	Anschlüsse Inkl.	Pluspunkte
MKB + 	0,5 - 3	0,5 - 3	8 - 42	32 - 168	Ø50/63	✓ Exklusiv für Profis ✓ Verschraubte, transparente Abdeckung + PFS ✓ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis ✓ Hervorragende Hydraulikleistung ✓ Ablassschraube aus Edelstahl ✓ Kompatibel mit Hydrosxim/MMC HGS Pumpenmodell ✓ Erhältlich mit variabler Drehzahl
MKQ + 	0,5 - 3	0,5 - 3	8 - 42	32 - 168	Ø50/63	✓ Exklusiv für Profis ✓ Verschraubte, transparente Abdeckung + PFS ✓ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis ✓ Hervorragende Hydraulikleistung ✓ Ablassschraube aus Edelstahl ✓ Erhältlich mit variabler Drehzahl
PHT 	10/20/2V	-	10 - 20	40 - 80	Ø50 oder 63	✓ Desjoyaux-kompatible Pumpe* ✓ Motor mit einer Umgebungstemperatur von 65 °C ✓ Erhältlich mit variabler Drehzahl
RENOVO 	0,5 - 3	0,5 - 3	8 - 42	32 - 168	Ø50/63	✓ Pumpe für Renovierungen, kompatibel mit 44 Modellen ✓ Transparente Abdeckung + PFS ✓ Motorbetrieb bei Umgebungstemperatur von 65 °C ✓ Ablassschraube aus Edelstahl ✓ Mit variabler Drehzahl erhältlich
MJB 	0,5 - 3	0,5 - 3	8 - 42	32 - 168	Ø50/63	✓ Verschraubter, transparenter Deckel + PFS ✓ Ablassstopfen aus Edelstahl ✓ Kompatibel mit Hydrosxim/MMC-Pumpenmodell HGS
MCB + 	0,25 - 1,5	0,25 - 1,5	4 - 14	16 - 56	Ø50	✓ Verschraubter, transparenter Deckel + PFS ✓ Ideal für kleine Pools ✓ Ablassschraube aus Edelstahl
MNB + 	0,33 - 1,5	0,33 - 1,5	5 - 19	20 - 76	Ø50	✓ Verschraubter, transparenter Deckel + PFS ✓ Kompatibel mit Hydrosxim/MMC HP-Pumpe ✓ Ablassschraube aus Edelstahl
MPB 	0,5 - 3	0,5 - 3	8 - 42	32 - 168	Ø50/63	✓ Verschraubter, transparenter Deckel + PFS ✓ 228° verstellbarer Vorfilter ✓ Ablassschraube aus Edelstahl
MKB 2S 	1450 - 2900 U/min	-	5 - 30	20 - 120	Ø50/63	✓ 2 Geschwindigkeiten: langsam und schnell ✓ Transparenter Vierteldrehdeckel + PFS ✓ Hervorragende Hydraulikleistung ✓ Ablassschraube aus Edelstahl ✓ Hydrosxim/MMC-kompatibel ✓ Exklusiv für Profis