

# MUR FILTRANT

Un tout-en-un, simple, économique et rationnel affleurant la paroi et facilitant la mise en œuvre des essentiels

- Ensemble complet, composé d'un local technique arrière et de différents éléments personnalisables.
- Existe en 2 temps.



Version NCC



Disponible avec Skimmer A600

EN FAÇADE (900x750x250 mm) :

1 skimfiltre A400 Design

2 buses de refoulement ligne DESIGN orientables

1 projecteur blanc

- ✓ Installation rapide
- ✓ Étanche et aérée
- ✓ Intégration optimale

Existe avec notre nouveau projecteur WELTILED à Clipser sur prise balai 1"1/2 ou Extra plate (nous consulter)

\*Le module On.e connecte Bluetooth® remplace le contacteur, les interrupteurs et l'horloge mécanique d'un coffret classique. Il permet le contrôle à proximité de la piscine, depuis son smartphone, de la pompe et de l'éclairage.



# MUR FILTRANT en 2 temps

Le local technique enterré pour une installation en deux temps.




- ✓ Pose optimisée
- ✓ Prémontage des essentiels
- ✓ Installation possible en deux temps
- ✓ Possibilité de décaler du bassin le local technique enterré
- ✓ 2 connexions dévissables sur la cuve pour un raccordement hydraulique simplifié (prévoir raccord en pente douce en semi-rigide)


## MUR FILTRANT

Mur filtrant standard - bassin de 65m<sup>3</sup> maxi  
Mur filtrant en deux temps standard

Code  
2WAW1  
2WAW2

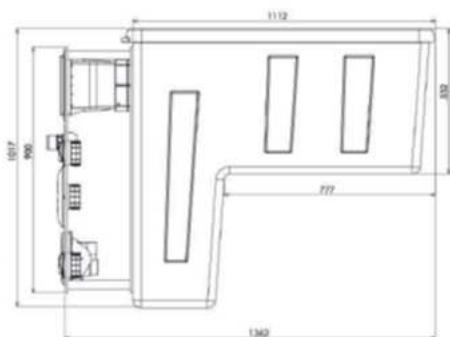

\*(sauf pour mur filtrant en 2 temps)

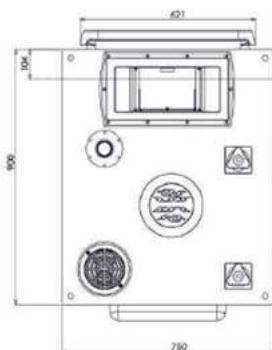

version NCC



Extraplat

À clipser



PAS

De couleur

## Options Électrolyseurs



NATILYSE



CL'ONE



Régul pH



SKIN, TIMBERTECK

# NAGE À CONTRE-COURANT pour mur filtrant 2WAWGS

Pompe P1 : 2.2 kW aspiration et refoulement séparés

Refoulement avec buse orientable et réglable intégrée (air et eau)

Coffret électrique

Poussoir pneumatique et télécommande pour ON / OFF

Uniquement en blanc

