
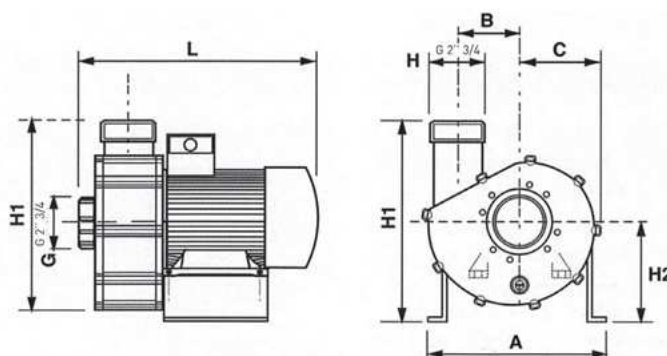


Bestimmen Sie Ihr eigenes Tempo!

5 ANS
MOTEUR
garantié
hors roulements & condensateur

2 ANS
GARANTIE*

- Monoblockpumpe speziell für NCC mit hocheffizientem Radiallauf-rad
- Gefertigt aus robusten Materialien, inklusive Edelstahlflus
- Saug- und Druckanschluss mit Gewinde (Ø 2 3/4")
- Integrierter pneumatischer Schalter
- Standardmäßig mit 2 3/4" x Ø 63 mm Saug- und Druckanschlüssen ausgestattet

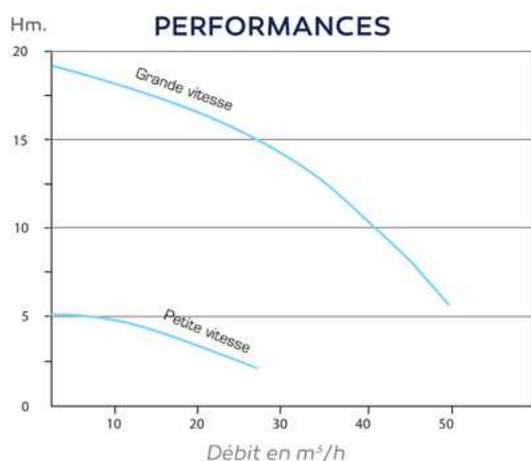

Conditionnement :
L. 460 x H. 280 x P. 370 mm

MODÈLE	(MM)							
	A	B	C	H1	H2	L	G	H
BI-VITESSE	270	95	125	300	149	400	2" 3/4"	2" 3/4"

Code	Stufe	Strom max. A	Spannung	Leistung P1	kg	Anschluss	mWS / m³/h										
							2	3	4	4.5	6	8	10	12	14	16	18
3PVNCCV2	1	3.1	230V	0.5 kW	27	63	24	20	15	8							
	2	10		2.6 kW					50	47	45	43	39	34	27	12	