

Sandfilter / filtre à sable ATLANTICA

Der OKU GFK-Filterbehälter ATLANTICA mit 6-Wege-Side-Mount-Ventil eignet sich für jegliche Art von Pools.



Der Filterbehälter besteht aus Glasfaserverstärktem Kunststoff.

Durch dieses hochwertige Material ist der Filterkessel sehr druckbeständig.

Der Betriebsdruck kann über das Manometer, welches sich im Be- / Entlüfter am Filterdeckel befindet, kontrolliert werden.

Die hochwertigen Filterkessel werden in Handarbeit gefertigt.

Das Ergebnis aus liebevoller Handarbeit und dem Material (GFK) ist ein extrem zuverlässiger & langlebiger Kessel, der korrosionssicher ist.

Ein weiterer Vorteil von dem GFK Filterkessel ist das leichte Gewicht von dem Filterkessel, welches das Handling deutlich vereinfacht.

Um den Filterkessel im Winter zu entleeren befindet sich unten am Kessel ein Entleerhahn.

Durch die Ø 30 cm große Öffnung oben am Filterkessel können sehr leicht Wartungsarbeiten, wie z.B. der Tausch vom Filtermedium, vorgenommen werden.

Die Ø 30 cm große Öffnung wird mit einem Transparenten Deckel aus Methacrylat mit 8 Stehbolzen verschlossen


- Filterkessel aus verstärktem Glasfaser
- UV-beständig
- Transparenter Deckel aus Methacrylat mit 8 Schrauben.
- Filterkessel Öffnung: Ø 30 cm
- Klappbarer Diffusor zur Befüllung des Filterkessel mit dem Filtermedium und zur Wartung der Kessel innen Teile.
- Betriebsdruck: bis zu 1,47 bar
- Maximaler Druck: bis zu 2,45 bar



Um das Befüllen bzw. den Tausch vom Filtermedium weiter zu vereinfachen lässt sich, lässt sich der Diffusor zur Seite wegklappen.

Pour simplifier davantage le remplissage ou le remplacement du média filtrant, le diffuseur peut être replié sur le côté.

Le filtre OKU GRP ATLANTICA avec vanne latérale à 6 voies convient à tous les types de piscines.

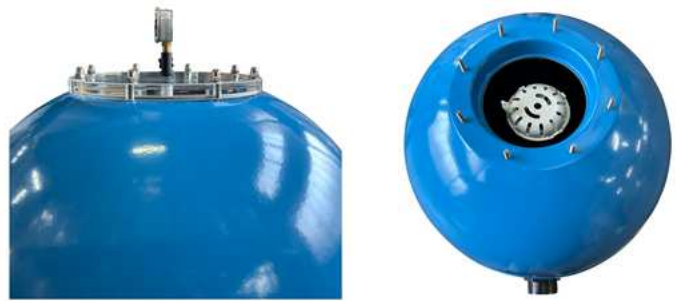

Le réservoir de filtration est fabriqué en plastique renforcé de fibres de verre (PRFV).

Ce matériau de haute qualité confère au réservoir une excellente résistance à la pression.

La pression de service peut être contrôlée grâce au manomètre situé sur l'orifice de ventilation du couvercle.

Ces réservoirs de filtration haut de gamme sont fabriqués artisanalement.

Grâce à un savoir-faire artisanal méticuleux et à la qualité du matériau (PRFV), le réservoir est extrêmement fiable, durable et résistant à la corrosion.

Un autre avantage du réservoir de filtration en PRFV est sa légèreté, qui facilite grandement sa manipulation.


Une vanne de vidange est située au fond du réservoir pour permettre sa vidange en hiver.

Les opérations de maintenance, telles que le remplacement du média filtrant, sont facilement accessibles par l'ouverture de 30 cm de diamètre située sur le dessus du réservoir.

Cette ouverture est fermée par un couvercle transparent en méthacrylate, fixé par huit goujons.

- Cuve de filtration en fibre de verre renforcée
- Résistante aux UV
- Couvercle transparent en méthacrylate avec 8 vis
- Ouverture de la cuve : Ø 30 cm
- Diffuseur articulé facilitant le remplissage de la cuve avec le média filtrant et l'entretien des composants internes
- Pression de service : jusqu'à 1,47 bar
- Pression maximale : jusqu'à 2,45 bar

Filterbehälter Ø:	Ø 400 mm:	Ø 510 mm:	Ø 620 mm:	Ø 750 mm:	Ø 900 mm:	Ø Cuve
Art. Nr.:	7OF-AT04	7PF-AT05	7OF-AT06	7OF-AT07	7OF-AT09	Code
Betriebsdruck:	1,47 bar 1,5 kg/cm ²					Pression de service
Max. Druck:	2,45 bar 2,5 kg/cm ²					Pression max.
Betriebstemperatur	1 - 40 °C					Température de service
Anschluss:	1 ½" Innengewinde			2" Innengewinde		Raccords
Filterfläche:	0,13 m ²	0,20 m ²	0,30 m ²	0,44 m ²	0,64 m ²	Surface filtrante
Durchfluss:	7 m ³ /h	10 m ³ /h	15 m ³ /h	22 m ³ /h	32 m ³ /h	Débit
Gewicht:	14 kg	20 kg	25 kg	35 kg	44 kg	Poids
Filtersand	50 kg	100 kg	150 kg	225 kg	350 kg	Sable
Körnung:	0,4 - 0,8 mm					Granulométrie
Filterglas	50 kg	100 kg	150 kg	225 kg	350 kg	Verre filtrante
Körnung:	0,5 - 1 mm					Granulométrie
Filterpearls	43 kg	86 kg	129 kg	194 kg	301 kg	Filterpearls
AQUALOON Filterbälle:	1400 g	2800 g	4200 g	6300 g	12.000 g	AQUALOON boules filtrantes

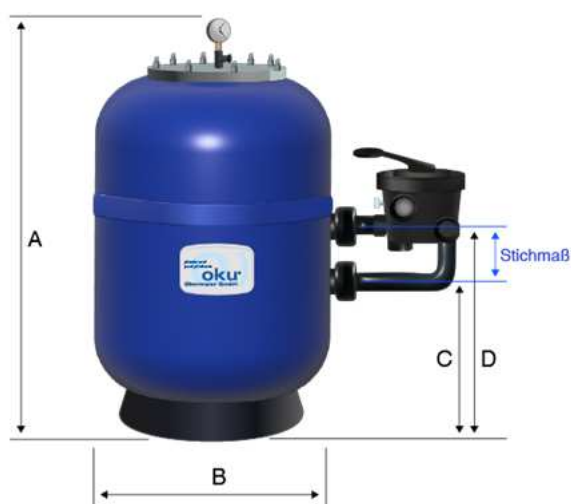

Filterbehälter Ø:	Ø 400 mm:	Ø 510 mm:	Ø 620 mm:	Ø 750 mm:	Ø 900 mm:
Art. Nr.:	7OF-AT04	7PF-AT05	7OF-AT06	7OF-AT07	7OF-AT09
A:	565 mm	790 mm	860 mm	1020 mm	1020 mm
B:	400 mm	510 mm	620 mm	750 mm	900 mm
C:	250 mm	350 mm	400 mm	455 mm	455 mm
D:	375 mm	475 mm	525 mm	580 mm	580 mm
Stichmaß:	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm

Lieferumfang Filter ATLANTICA

- GFK-Filterkessel in entsprechender Größe
- Das zum Filterbehälter passende 6-Wege-Side-Mount-Ventil
- Manometer mit Entlüftung
- Entleerung

Contenu de la livraison pour le réservoir de filtration Atlantica en PRV :

- Cuve en PRV aux dimensions appropriées
- Vanne latérale 6 voies compatible avec le réservoir de filtration
- Manomètre avec évent
- Système de vidange