


BLOWER CHAUFFANT

2 ANS
GARANTIE*



- Pour équiper les **spas ou balnéothérapies**
- 2 modèles déclinés** en version chauffante
- Installation possible **à la verticale ou à l'horizontale**
- Fourni avec câble de 1,5 m
- Connexion en Ø 50 mm**
- Protection thermique du moteur classe F


Important : en cas d'installation du blower sous le niveau d'eau (en charge), il est indispensable de l'associer à notre set de clapet anti-retour (voir schémas A & B), afin d'éviter tout risque de remontée d'eau dans l'appareil

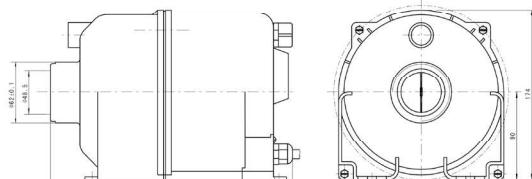

Modèle	Sortie filetée			(mm)
	L	I	H	Ø
BLC	245	168	174	50



Conditionnement :
L. 300 x H. 190 x P. 215 mm

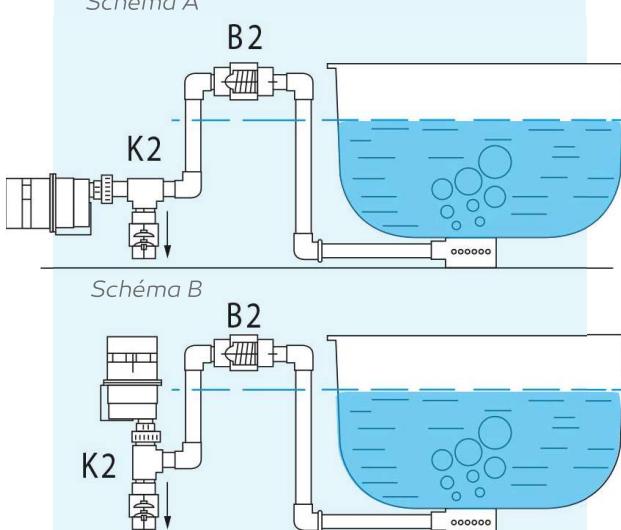

PRINCIPES DE MONTAGE



OPTIONS

✓ Kit clapets



CODE	MODÈLE	T°C MAX	RACCORD (Ø MM)
B2	Clapet anti retour B2	80 °C	Ø 50
K2	Clapet purge K2	80 °C	Ø 50

CODE	MODÈLE	PUISSEANCE P1 +P1R (W)	INTENSITÉ (A)	PRESSION MAX MPA	VOLUME AIR M3/MIN	DB
50954	BLC 400 blower chauffant	400 + 180	2,8	0.013	2	<74
50953	BLC 900 blower chauffant	900 + 180	5	0.024	2.6	<79