



Version 1 Motor in Trockenschacht

Berechnungsmethode: Pool 3.30 x 7.20 m = Preis für 3.50 x 7.50 m

		A		B	C	D		E			F	G	H		
Breite	Code	A1SUT	A1UWD			A1ZAU-W	A1ZAU-R	A1PVC	A1PC	A1PVS	A1Z-BÜ			A1V-UF	A1T-UF
2 m	-20	4'330.00	680.00	Abdeckrost siehe unten	Weitere Optionen siehe unten			220.00	590.00	390.00	80.00 / m	Abdeckrost siehe unten	Weitere Optionen siehe unten	130.00	960.00
2.5 m	-25	4'400.00				1'380.00	1'630.00	230.00	620.00	410.00				160.00	1'100.00
3 m	-30	4'480.00						240.00	650.00	430.00					
3.5 m	-35	4'560.00				1'730.00	2'100.00	260.00	690.00	450.00				220.00	1'560.00
4 m	-40	4'630.00						280.00	740.00	490.00				280.00	1'880.00
4.5 m	-45	4'710.00						310.00	820.00	540.00					
5 m	-50	4'960.00				2'070.00	2'570.00	340.00	900.00	600.00				350.00	2'170.00
5.5 m	-55	5'380.00						370.00	1'000.00	660.00				410.00	1'080.00
6 m	-60	5'560.00	470.00	1'260.00	820.00			470.00	2'500.00						
7 m	-70	6'740.00											410.00	2'500.00	
8 m	-80	8'160.00						540.00	1'450.00	990.00				470.00	2'880.00
		Aufrollvorrichtung				Sicherheit		Lamellen						Logistik	

A Aufrollvorrichtung

Automatische UNTERFLUR Abdeckung. Achse ø 160 oder 172 mm aus eloxiertem Aluminium. Automatische Abdeckung mit Abdeckrost über dem Wasserspiegel, mit Rohrmotor oder Motor in seitlichem Trockenschacht.

A1SUR

Aufrollvorrichtung Version **Motor in Trockenschacht**: Achse + Motor + Gegengewicht + Schaltkasten + Schlüsselschalter + Wandhalterungen

B - Trennwand (falls nicht aus Mauerwerk) mit verstärkten U-förmigen PVC-Schienen

Breite	- 3 m	- 4 m	- 5 m
H 0.90 m	A1UTW-093 1'120.00	A1UTW-094 1'180.00	A1UTW-095 1'260.00
H 1.26 m	A1UTW-123 1'410.00	A1UTW-124 1'490.00	A1UTW-125 1'560.00
H 1.50 m	A1UTW-153 1'600.00	A1UTW-154 1'700.00	A1UTW-155 1'940.00
H 1.85 m	A1UTW-183 2'060.00	A1UTW-184 2'140.00	A1UTW-185 2'310.00

Farbzuschlag (Sand, Hellblau, Hellgrau oder Anthrazitgrau): + 10 % des angegebenen Preises




WARNUNG: Die PVC-Trennwand ist zerbrechlich und kann in Bereichen mit starker Schwimmnutzung (Wenden) keine gemauerte Wand ersetzen.

Hinweis: Bei Becken mit einer Breite von mehr als 5 Metern ist eine gemauerte Wand zwingend erforderlich.



C Sturzbalken für Pool SUCCESS weiss

L	055 x 100mm			090 x 90mm			120 x 80mm			Anti Flex-Konsole	
3 m	A1SU-SB053	1'250.00	1	A1SU-SB093	830.00		A1SU-SB123	720.00		A1SU-ZS	900.00
4 m	A1SU-SB054	2'260.00	2	A1SU-SB094	970.00	1***	A1SU-SB124	930.00			
5 m	A1SU-SB055	3'270.00	3	A1SU-SB095	1'790.00	1	A1SU-SB125	1'010.00		Idem + Verlängerung	
6 m	A1SU-SB056	4'290.00	4	A1SU-SB096	1'860.00	2	A1SU-SB126	1'740.00	1	A1SU-ZS+	1'060.00
7 m	A1SU-SB057	5'300.00		A1SU-SB097	2'600.00	3	A1SU-SB127	2'480.00	2		
8 m				A1SU-SB098	3'340.00	4	A1SU-SB128	2'620.00	2		



*1) Anzahl der enthaltenen Konsolen

Farbzuschlag (Sand, Hellgrau oder Anthrazitgrau): + 10 % des angegebenen Preises.

Für IPE-Holzterrassen mit einer Tiefe von mehr als 925 mm ist bei Pools ab 5 m Breite eine zusätzliche flexible Halterung erforderlich.

*** Ab 4,5 m, Preis für Balken + weisse Konsole:

D AUTOFIX Sicherheitsvorrichtung zur Wandmontage


A1ZAU-W Autofix ® besteht aus :

Module mit in die Endlamellen integrierten Magneten gewährleisten die sichere Verriegelung der automatischen Abdeckung. Magnetische Aufnahmen werden hinter der Poolfolie an der Poolwand befestigt.

Autofix ® erfüllt die Anforderungen der Norm NF P 90-308 (Version Dezember 2013) und ist von einem unabhängigen Labor zertifiziert.

En Option: A1ZAU-R

Befestigung auf Beckenrand




E Lamellen: standardmässig undurchsichtige PVC-Lamellen

A1PVC	Lamellen PVC opak	Weiss, Hellgrau, Mittelgrau, Sand, Blau
A1PC	Lamellen Polycarbonat Polycarbonate solar	Metall Nacht, Kristall
A1PVS	Lamellen PVC solar	Anthrazitgrau
A1Z-BÜ	Alle Lamellen	Optionale seitliche Bürsten, Preis pro Meter Poollänge

F Abdeckrost für POOL SUCCESS

	Alu Grau oder Beige		Alu Weiss		PVC Grau oder Beige		PVC weiss		IPE geriffelt		
480x675mm	A1SU-RAG56	180.00	A1SU-RAW46	150.00	A1SU-RPG56	130.00	A1SU-RPW56	120.00	500x675mm	A1SU-RIG56	250.00
480x800mm	A1SU-RAG58	210.00	A1SU-RAW48	180.00	A1SU-RPG58	160.00	A1SU-RPW58	140.00	500x800mm	A1SU-RIG58	280.00
480x925mm	A1SU-RAG59	230.00	A1SU-RAW49	200.00	A1SU-RPG59	180.00	A1SU-RPW59	160.00	500x925mm	A1SU-RIG59	310.00
/ m2	A1SU-RAGM2	560.00	A1SU-RAWM2	490.00	A1SU-RPGM2	430.00	A1SU-RPWM2	380.00	/ m2	A1SU-RIGM2	750.00
Spezial/ m²	A1SU-RAGMG	990.00	A1SU-RAWMG	860.00	A1SU-RPGMG	800.00	A1SU-RPWMG	690.00	sozial/ m²	A1SU-RIGMG	1'180.00

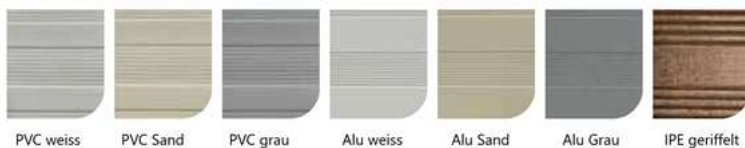

Auflagewinkel 50 x 50 mm aus eloxiertem Aluminium (bei Beckenwand)

A1UFWI

90.00

G Andere Optionen

Artikel	Code	CHF/St
Cover Control	A1Z-CC	420.00
Cover Control Fernsteuerung	A1Z-CRF	58.00
Umlenkbugel Skimmer	A1Z-ULB	50.00
Seitenplatten zur Befestigung auf Beckenrand	A1SU-ZSB	190.00


E Logistik

- A1V-UF Verpackung
- A1T-UF Lieferung Ihr Lager inkl. Verzollungskosten




A1Z-BÜ

Seitliche Bürsten, Farbe wie Lamellen



Sicherheitsclips
Wandbefestigung
Serienmässig



A1Z-BEF
Sicherheitsclips
Befestigung auf Beckenrand
Mehrpreis



A1Z-ULB
U/mlenkbügel
Skimmer



A1A3Z-FS
Fernsteuerung



Lamellen PVC opak

Zu den Vorteilen von PVC-Lamellen gehört erstens, dass sie die Photosynthese verhindern und das Algenwachstum einschränken. Ausserdem reduzieren sie die Wasserverdunstung deutlich, was die Pflege erleichtert.



Weiss



Sand



Hellgrau



Mittelgrau



Blau



Solarlamellen: PVC solar et Polycarbonat solar

Polycarbonat-Flügel sind transparent und weniger opak, wodurch ein Treibhauseffekt entsteht, der zur Aufrechterhaltung der Wassertemperatur beiträgt. Dies verleiht ihnen zudem extreme Festigkeit und Haltbarkeit und verlängert somit ihre Lebensdauer.

PVC solar



Anthrazit/Schwarz

Polycarbonat solar



Nacht



Kristall

Polycarbonat



Metall



MASSE	Breite 71,4 mm et Dicke 17 mm
KAMMERN	Drei Kammern, die durch industriell verschweisste Stopfen verschlossen sind.
MATERIAL	PVC opak, PVC solar, Polycarbonat et Polycarbonat solar
FINISH DER LAMELLEN	Abnehmbare Abschlusskappen 20-mm (passend) PVC-Bürsten (optional)
FINISH ABDECKUNG	Stufen- oder glatter Schnitt (ausser Polycarbonat-Lamellen) für Panzer und Treppe
KOMPATIBILITÄT	Kompatibel mit Salzelektrolyseanlagen Die Polycarbonat-Klingen sind nicht mit der Brombehandlung kompatibel.
ZUSAMMENBAU	Vor Ort, durch Einrasten (mithilfe eines Doppelhakens)

Schwimmbäder mit Überlaufrinne



PENDELGLEITER

A1Z-PG

150.00

Ein Führungssystem muss die automatische Abdeckung begleiten, um diese während des Betriebs der Filteranlage in Position zu halten. Installieren Sie alle 2 Meter einen Pendelgleiter auf der Überlaufseite.


Entdecken Sie unser Sortiment an Winterabdeckungen für automatische Abdeckungen

PROTECT ONE



Um Ihre automatische Abdeckung während der Nebensaison vor Verschmutzung zu schützen, empfehlen wir Ihnen, sie mit einer Winterabdeckung abzudecken, die schnell und einfach ohne Befestigungen rund um den Pool angebracht werden kann.


PROTECT WINTER

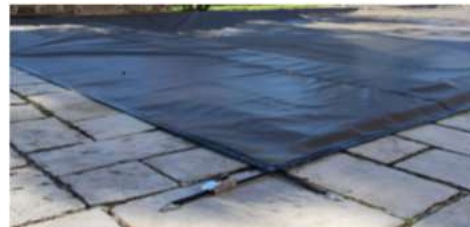


Speziell entwickelt, um die automatische Abdeckung vor Verunreinigungen zu schützen, die auf die Lamellen gelangen könnten, indem sie dank ihrer Befestigung mit Gurten den gesamten Pool abdeckt.

Manuelle Sicherheitsvorrichtungen

CLIPS ZUR WANDMONTAGE
(Standard)



CLIPS ZUR MONTAGE AUF
BECKENRAND (optional)



Abschlusskappen 20 mm
Serienmässig
Seitliche Bürsten (optional)



COVER CONTROL

Eine neue Version der Cover Control ist verfügbar und ermöglicht die Steuerung via Bluetooth über ein Smartphone oder per Funkfernbedienung.

Mehrere Smartphones und Tablets können nacheinander gekoppelt werden, sodass jedes erwachsene Familienmitglied die Funktion nutzen kann (kostenlose App im Apple Store und bei Google Play herunterladen).

Die Abdeckung lässt sich auch über eine optionale Funkfernbedienung steuern. Die benutzerfreundliche Fernbedienung mit modernem Design und hochwertigen Materialien ist einfach zu bedienen und zu koppeln.



MODULKOMPATIBILITÄT	Automatische, elektrisch betriebene Abdeckungen mit Endschaltern. Nicht kompatibel mit 12-V-Solarstrom- oder Abdeckungen mit Motor in Trockenschacht
STEUERUNG	Bluetooth auf Smartphone und Tablet und/oder Funkfernbedienung
SICHERHEIT	Entspricht dem Standard NF P 90-308 Automatische Reichweitensteuerung bis zu 10 m Entfernung Sicherheitscode bei jeder Nutzung erforderlich Kommunikation über Bluetooth ohne Datenerfassung
ANWENDUNG	Cover Control kann kostenlos im Play Store (Android) und Apple Store (iOS) heruntergeladen werden.
MODUL	Verteilerkasten mit Stromkabel
GEHÄUSEABMESSUNGEN	Breite: 8,6 cm / Länge: 12 cm / Tiefe: 4,4 cm (ohne Kabelverschraubung)