



Version 1 Moteur dans coffre sec

Méthode de calcul: Pool 3.30 x 7.20 m = Prix pour 3.50 x 7.50 m

|         |      | A         |        | B                                 | C                   | D        |          | E      |          |        |              | F                       | G                                   | H          |          |        |          |
|---------|------|-----------|--------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|--------|----------|--------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|----------|--------|----------|
| Largeur | Code | A1SUT     | A1UWD  |                                   |                     | A1ZAU-W  | A1ZAU-R  | A1PVC  | A1PC     | A1PVS  | A1Z-BÜ       |                         |                                     | A1V-UF     | A1T-UF   |        |          |
| 2 m     | -20  | 4'330.00  | 680.00 | Cloison de séparation voir en bas | Poutres voir en bas | 1'380.00 | 1'630.00 | 220.00 | 590.00   | 390.00 | 80.00<br>/ m | Caillebotis voir en bas | Options complémentaires voir en bas | 130.00     | 960.00   |        |          |
| 2.5 m   | -25  | 4'400.00  |        |                                   |                     |          |          | 230.00 | 620.00   | 410.00 |              |                         |                                     | 160.00     | 1'100.00 |        |          |
| 3 m     | -30  | 4'480.00  |        |                                   |                     | 1'730.00 | 2'100.00 | 240.00 | 650.00   | 430.00 |              |                         |                                     | 220.00     | 1'560.00 |        |          |
| 3.5 m   | -35  | 4'560.00  |        |                                   |                     |          |          | 260.00 | 690.00   | 450.00 |              |                         |                                     |            |          |        |          |
| 4 m     | -40  | 4'630.00  |        |                                   |                     |          |          | 280.00 | 740.00   | 490.00 |              |                         |                                     |            |          | 280.00 | 1'880.00 |
| 4.5 m   | -45  | 4'710.00  |        |                                   |                     |          |          | 310.00 | 820.00   | 540.00 |              |                         |                                     |            |          |        |          |
| 5 m     | -50  | 4'960.00  |        |                                   |                     | 2'070.00 | 2'570.00 | 340.00 | 900.00   | 600.00 |              |                         |                                     | 350.00     | 2'170.00 |        |          |
| 5.5 m   | -55  | 5'380.00  |        |                                   |                     |          |          | 370.00 | 1'000.00 | 660.00 |              |                         |                                     |            |          |        |          |
| 6 m     | -60  | 5'560.00  |        |                                   |                     |          |          | 410.00 | 1'080.00 | 710.00 |              |                         |                                     |            |          | 410.00 | 2'500.00 |
| 7 m     | -70  | 6'740.00  |        |                                   |                     |          |          | 470.00 | 1'260.00 | 820.00 |              |                         |                                     |            |          |        |          |
| 8 m     | -80  | 8'160.00  |        |                                   |                     |          |          | 540.00 | 1'450.00 | 990.00 |              |                         |                                     | 470.00     | 2'880.00 |        |          |
|         |      | Enrouleur |        |                                   |                     | Sécurité |          | Lames  |          |        |              |                         |                                     | Logistique |          |        |          |

## A Mécanisme d'enroulement

Couverture automatique IMMERGÉ avec fins de course. Axe ø 160 ou 172 mm aluminium anodisé. Couverture automatique caillebotis hors d'eau, moteur dans l'axe ou dans coffre sec

**A1SUR**

Mécanisme version **moteur dans coffre sec**: axe + moteur + contrepoids + coffret électrique + commutateur à clé + pontets de fixation sur paroi

## B Cloison de séparation (si non maçonnée) avec glissières en U PVC renforcé

| Largeur  | - 3 m              | - 4 m              | - 5 m              |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| H 0.90 m | A1UTW-093 1'120.00 | A1UTW-094 1'180.00 | A1UTW-095 1'260.00 |
| H 1.26 m | A1UTW-123 1'410.00 | A1UTW-124 1'490.00 | A1UTW-125 1'560.00 |
| H 1.50 m | A1UTW-153 1'600.00 | A1UTW-154 1'700.00 | A1UTW-155 1'940.00 |
| H 1.85 m | A1UTW-183 2'060.00 | A1UTW-184 2'140.00 | A1UTW-185 2'310.00 |

Supplément coloris (sable, bleu pâle, gris clair ou gris anthracite) : + 10 % du prix indiqué

ATTENTION, la cloison de séparation PVC est un élément fragile qui ne saurait se substituer à un mur maçonné dans le cas d'une utilisation intensive de la pratique de la natation (virage).

Attention : pour les Pool DIVING, au-delà de 5 m de large, le mur maçonné est obligatoire



## C Poutres pour Pool SUCCESS blanc

| L   | 055 x 100mm |          |   | 090 x 90mm |          |      | 120 x 80mm |          |   | Console anti-flexion |          |
|-----|-------------|----------|---|------------|----------|------|------------|----------|---|----------------------|----------|
| 3 m | A1SU-SB053  | 1'250.00 | 1 | A1SU-SB093 | 830.00   |      | A1SU-SB123 | 720.00   |   | A1SU-ZS              | 900.00   |
| 4 m | A1SU-SB054  | 2'260.00 | 2 | A1SU-SB094 | 970.00   | 1*** | A1SU-SB124 | 930.00   |   |                      |          |
| 5 m | A1SU-SB055  | 3'270.00 | 3 | A1SU-SB095 | 1'790.00 | 1    | A1SU-SB125 | 1'010.00 |   | Idem + rallonge      |          |
| 6 m | A1SU-SB056  | 4'290.00 | 4 | A1SU-SB096 | 1'860.00 | 2    | A1SU-SB126 | 1'740.00 | 1 | A1SU-ZS+             | 1'060.00 |
| 7 m | A1SU-SB057  | 5'300.00 |   | A1SU-SB097 | 2'600.00 | 3    | A1SU-SB127 | 2'480.00 | 2 |                      |          |
| 8 m |             |          |   | A1SU-SB098 | 3'340.00 | 4    | A1SU-SB128 | 2'620.00 | 2 |                      |          |

\*1) Nombre de consoles incluses

Supplément coloris (sable, gris clair ou gris anthracite) : + 10 % du prix indiqué

Dans le cas de caillebotis en ipé de profondeur supérieure à 925 mm, ajoutez une console de flexion supplémentaire pour les bassins de largeur de 5 m et plus.

\*\*\* À partir de 4,5 m, tarif poutre + console blanche :

## D Dispositif de sécurité AUTOFIX fixation sur paroi

A1ZAU-W Autofix ® est composé de :


Modules équipés d'aimants insérés dans la lame d'extrémités assurant le verrouillage de la couverture automatique

Récepteurs magnétiques fixés contre le mur du bassin derrière le revêtement.

Autofix ® répond aux exigences de la norme NF P 90-308 (version décembre 2013) et a été certifié par un laboratoire indépendant.

En Option: A1ZAU-R

Fixation sur arase




## E Lames: par défaut lames PVC opaques

|        |                                                 |                                                                |
|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| A1PVC  | Lamelles PVC opaque                             | Blanc, Gris claire, Bris moyen, Sable, Bleu                    |
| A1PC   | Lamelles Polycarbonate   polycarbonate solaires | Métal   Nuit, Cristal                                          |
| A1PVS  | Lamelles PVC solaire                            | Gris anthracite                                                |
| A1Z-BÜ | Toute les lamelles                              | Brosses latérales en option, prix par m longueur de la piscine |

## F Caillebotis pour POOL SUCCESS

|             | Alu gris ou sable |        | Alu blanc  |        | PVC gris ou sable |        | PVC blanc  |        | IPÉ strié   |            |          |
|-------------|-------------------|--------|------------|--------|-------------------|--------|------------|--------|-------------|------------|----------|
| 480x675mm   | A1SU-RAG56        | 180.00 | A1SU-RAW46 | 150.00 | A1SU-RPG56        | 130.00 | A1SU-RPW56 | 120.00 | 500x675mm   | A1SU-RIG56 | 250.00   |
| 480x800mm   | A1SU-RAG58        | 210.00 | A1SU-RAW48 | 180.00 | A1SU-RPG58        | 160.00 | A1SU-RPW58 | 140.00 | 500x800mm   | A1SU-RIG58 | 280.00   |
| 480x925mm   | A1SU-RAG59        | 230.00 | A1SU-RAW49 | 200.00 | A1SU-RPG59        | 180.00 | A1SU-RPW59 | 160.00 | 500x925mm   | A1SU-RIG59 | 310.00   |
| / m2        | A1SU-RAGM2        | 560.00 | A1SU-RAWM2 | 490.00 | A1SU-RPGM2        | 430.00 | A1SU-RPWM2 | 380.00 | / m2        | A1SU-RIGM2 | 750.00   |
| spécial/ m² | A1SU-RAGMG        | 990.00 | A1SU-RAWMG | 860.00 | A1SU-RPGMG        | 800.00 | A1SU-RPWMG | 690.00 | spécial/ m² | A1SU-RIGMG | 1'180.00 |

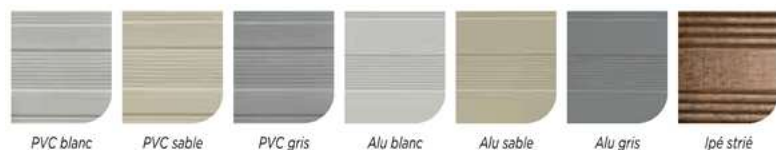

Cornière 50 x 50 mm en alu finition époxy

A1UFWI

90.00

## G Autres options

| Article                                         | Code     | CHF/St. |
|-------------------------------------------------|----------|---------|
| Cover Control                                   | A1Z-CC   | 420.00  |
| Cover Control Télécommande                      | A1Z-CRF  | 58.00   |
| Défecteur sous skimmer                          | A1Z-ULB  | 50.00   |
| Platines sous margelles pour fixation sur arase | A1SU-ZSB | 190.00  |

## E Logistique

|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| A1V-UF | Emballage                                                  |
| A1T-UF | Livraison franco votre dépôt, frais de dédouanement inclus |




**A1Z-BÜ**

Brosses latérales, couleurs de lamelles



Pontets de fixation  
Sur parois  
Par défaut



**A1Z-BEF**

Pontets de fixation  
Sur arase  
Supplément



**A1Z-ULB**

Défecteur skimmer



**A1A3Z-FS**

Télécommande



### Lames PVC opaques

Nos lames en PVC opaques sont des lames monomatières.

Parmi les atouts des lames PVC, le premier est qu'elles empêchent le phénomène de photosynthèse et limitent le développement des algues. De plus, elles réduisent considérablement l'évaporation de l'eau ce qui facilite l'entretien.



Blanc



Sable



Gris Claire



Gris Moyen



Bleu



### Lames solaires: PVC solaire et Polycarbonate solaire

Nos lames polycarbonate sont, quant à elles, bi-matière.

Les lames polycarbonate sont transparentes et moins opaques, ce qui a pour intérêt de créer un effet de serre réussissant à maintenir la température de l'eau. Ceci leur confère résistance extrême et solidité pour ainsi augmenter leur durée de vie.

#### PVC solaire



Gris anthracite/noir

#### Polycarbonate solaire



Nuit  
Polycarbonate solaire



Cristal  
Polycarbonate solaire

#### Polycarbonate



Métal Polycarbonate



|                     |                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS          | Largeur 71,4 mm et épaisseur 17 mm                                                                               |
| COMPARTIMENTS       | Trois compartiments étanchés par bouchons soudés industriellement                                                |
| MATIÈRE             | PVC opaque, PVC solaire, polycarbonate et polycarbonate solaire                                                  |
| FINITIONS DE LAMES  | Ailettes 20 mm amovibles assorties<br>Ailettes brosse en PVC (en option)                                         |
| FINITION DE TABLIER | Découpe équerre ou lisse (sauf lames polycarbonate) pour tablier et escalier                                     |
| COMPATIBILITÉ       | Compatibles électrolyseurs au sel<br>Les lames polycarbonate ne sont pas compatibles avec un traitement au brome |
| ASSEMBLAGE          | Sur place par encliquetage (par un double crochet)                                                               |

## Piscine à débordement



PIGE DE DÉBORDEMENT (l'ensemble)

A1Z-PG

150.00

Un système de guidage doit accompagner la couverture automatique pour maintenir le tablier en place quand la filtration est en route.

Prévoir une pige de débordement tous les 2 mètres, côté débordement.


## Découvrez notre gamme de couverture d'hivernage pour couverture automatique

PROTECT ONE



Afin de préserver votre couverture automatique des salissures en basse saison, nous vous proposons de la couvrir d'une couverture d'hivernage facile et rapide à mettre en place, sans fixations sur les abords du bassin.


PROTECT WINTER

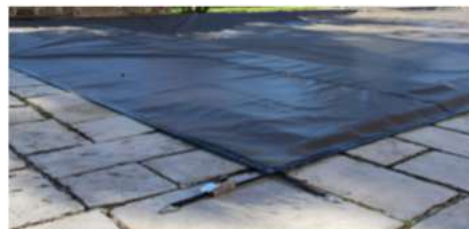


Spécialement conçue pour protéger la couverture automatique des impuretés qui pourraient se faufiler sur les lames en recouvrant l'intégralité du bassin grâce à son accrochage à l'aide de sangles.

## Dispositifs manuels de sécurité

PONTETS DE FIXATION SUR PAROI (par défaut)



PONTETS DE FIXATION SUR ARASE (par option)



Ailettes de 20 mm par défaut  
Brosses latérales (par Option)



## COVER CONTROL

Une nouvelle version du Cover Control est disponible et permet le pilotage par Bluetooth sur smartphone ou télécommande RF.

Plusieurs smartphones et tablettes peuvent être appairés de manière non simultanée afin que chaque membre adulte de la famille puisse l'utiliser (téléchargement de l'application gratuite sur Apple Store et Google Play). Il est également possible de piloter la couverture via une télécommande RF optionnelle. Facile d'utilisation et d'appairage, la télécommande est résolument moderne et conçue avec des matériaux de qualité.



|                      |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPATIBILITÉ MODULE | Couvertures automatiques à alimentation électrique avec fins de course Non compatible avec alimentation solaire 12 V ou volet coffre sec                                                                                  |
| PILOTAGE             | Bluetooth sur smartphone et tablette et/ou télécommande RF                                                                                                                                                                |
| SÉCURITÉ             | Conforme à la norme NF P 90-308<br>Contrôle de la couverture automatique à 10 m de distance maxi<br>Code de sécurité à chaque utilisation de l'application<br>Communication via réseau Bluetooth sans collecte de données |
| APPLICATION          | Cover Control téléchargeable gratuitement sur Play Store (Android) et Apple Store (iOS)                                                                                                                                   |
| MODULE               | Boîtier électrique avec câble d'alimentation                                                                                                                                                                              |
| DIMENSIONS BOÎTIER   | Largeur : 8,6 cm / Longueur : 12 cm / Profondeur : 4,4 cm (hors presse étoupe)                                                                                                                                            |