



Méthode de calcul: Pool 3.30 x 7.20 m = Prix pour 3.50 x 7.50 m

Pool		A	B		C			D	D	E			
Largeur	Code	A1PE	A1PE-SA	A1PE-SC	A1PVC	A1PC	A1Z-BÜ	A1Z-BEF		A1V-OF	A1T-OF		
2 m	-20	2'830.00	240.00	120.00	220.00	590.00	80.00 / m	280.00	D'autres options voir en bas	110.00	810.00		
2.5 m	-25	2'930.00	Capot alu brossé	Capot ABS motif carbone	230.00	620.00				420.00	130.00	830.00	
3 m	-30	2'990.00			240.00	650.00					190.00	860.00	
3.5 m	-35	3'060.00			260.00	690.00							
4 m	-40	3'130.00			280.00	740.00		560.00			260.00	1'000.00	
4.5 m	-45	3'200.00			310.00	820.00							
5 m	-50	3'340.00			340.00	900.00							
5.5 m	-55	3'760.00			370.00	1'000.00							
6 m	-60	4'600.00			410.00	1'080.00		560.00		320.00	1'410.00		
7 m	-70	5'610.00			470.00	1'260.00							
		Enrouleur			Lames							Logistique	

A Mécanisme d'enroulement

Couverture automatique hors sol avec fins de course électroniques, Axe ø 160 mm aluminium anodisé. Capot ABS blanc ou gris Compatible avec la solution Cover Control

A1PE | axe + moteur + poteaux + coffret électrique + commande bouton à clé + pontets de fixation sur paroi

B Capots personnalisable



Alu brossé



ABS motif carbone

C Lames: par défaut lames PVC opaques

A1PVC	Lamelles PVC opaque	Blanc, Gris claire, Bris moyen, Sable, Bleu
A1PC	Lamelles Polycarbonate polycarbonate solaires	Métal Nuit, Cristal
A1Z-BÜ	Toutes les lamelles	Brosses latérales en option, prix par m longueur de la piscine

D Pontets de fixation sur arase

A1Z-BEF | En option., si les pontets de fixation sur parois (par défaut) ne peuvent pas être utilisés

D Autres options

Article	Code	CHF/St.
Cover Control	A1Z-CC	420.00
Cover Control Télécommande	A1Z-CRF	58.00

E Logistique

A1V-OF
A1T-OF

Emballage

Livraison franco votre dépôt, frais de dédouanement inclus




A1Z-BÜ

Brosses latérales, couleurs
de lamelles



Pontets de fixation
Sur parois
Par défaut



A1Z-BEF
Pontets de fixation
Sur arase
Supplément




A1Z-CC

COVER CONTROL



A1Z-CRF

Télécommande

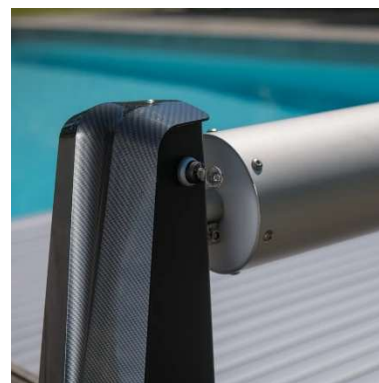

Dimensions max du bassin : 7 x 15 m

Moteur

Covéo 24 V IPX5 (fins de course électroniques)

Poteaux



Blanc



Gris



Carbone



Alu brossé



Solaire (sur demande)

Fixations de sécurité

Pontets sur paroi (par défaut) ou sur arase.

Coffret électrique

220 V / 24 V, bornes de communication électrolyseur au sel

Pilotage

Bouton à clé et/ou par smartphone avec le module Cover Control (fins de course électroniques et mécaniques)

Lames PVC opaques

Nos lames en PVC opaques sont des lames monomatières.

Parmi les atouts des lames PVC, le premier est qu'elles empêchent le phénomène de photosynthèse et limitent le développement des algues. De plus, elles réduisent considérablement l'évaporation de l'eau ce qui facilite l'entretien.



Blanc



Sable



Gris Claire



Gris Moyen



Bleu



Lames Polycarbonate et Polycarbonate solaire

Nos lames polycarbonate sont, quant à elles, bi-matière.

Les lames polycarbonate sont transparentes et moins opaques, ce qui a pour intérêt de créer un effet de serre réussissant à maintenir la température de l'eau. Ceci leur confère résistance extrême et solidité pour ainsi augmenter leur durée de vie.

Polycarbonate



Métal Polycarbonate

Polycarbonate solaire



Nuit

Polycarbonate solaire



Cristal

Polycarbonate solaire



DIMENSIONS	Largeur 71,4 mm et épaisseur 17 mm
COMPARTIMENTS	Trois compartiments étanchés par bouchons soudés industriellement
MATIÈRE	PVC opaque, PVC solaire, polycarbonate et polycarbonate solaire
FINITIONS DE LAMES	Ailettes 20 mm amovibles assorties Ailettes brosse en PVC (en option)
FINITION DE TABLIER	Découpe équerre ou lisse (sauf lames polycarbonate) pour tablier et escalier
COMPATIBILITÉ	Compatibles électrolyseurs au sel Les lames polycarbonate ne sont pas compatibles avec un traitement au brome
ASSEMBLAGE	Sur place par encliquetage (par un double crochet)

Piscine à débordement



PIGE DE DÉBORDEMENT (l'ensemble)

A1Z-PG

150.00

Un système de guidage doit accompagner la couverture automatique pour maintenir le tablier en place quand la filtration est en route.

Prévoir une pige de débordement tous les 2 mètres, côté débordement.

Découvrez notre gamme de couverture d'hivernage pour couverture automatique

PROTECT ONE



Afin de préserver votre couverture automatique des salissures en basse saison, nous vous proposons de la couvrir d'une couverture d'hivernage facile et rapide à mettre en place, sans fixations sur les abords du bassin.

PROTECT WINTER




Spécialement conçue pour protéger la couverture automatique des impuretés qui pourraient se faufiler sur les lames en recouvrant l'intégralité du bassin grâce à son accrochage à l'aide de sangles.

Dispositifs manuels de sécurité

PONTETS DE FIXATION SUR PAROI (par défaut)



PONTETS DE FIXATION SUR ARAISE (par option)



Ailettes de 20 mm par défaut Brosses latérales (par Option)

