



Berechnungsmethode: Pool 3,30 x 7,20 m = Preis für 3,50 x 7,50 m

Pool		A				B			C		D	E		
Breite	Code	A1COH	A1COP	A1CO-S+	A1CO-SSL	A1PVC	A1PC	A1PVS	A1Z-BÜ	A1Z-BEF	Weitere Optionen siehe unten	A1V-OFB	A1T-OFB	
2 m	-20	8'320.00	6'410.00	1'380.00	220.00	220.00	590.00	390.00	80.00 / m	140.00		130.00	810.00	
2,5 m	-25	8'680.00	6'640.00			230.00	620.00	410.00		160.00		810.00		
3 m	-30	9'030.00	6'880.00			240.00	650.00	430.00						
3,5 m	-35	9'580.00	7'300.00			260.00	690.00	450.00		210.00		220.00	1'000.00	
4 m	-40	10'170.00	7'350.00			280.00	740.00	490.00				260.00	1'410.00	
4,5 m	-45	11'010.00	7'920.00			310.00	820.00	540.00						
5 m	-50	11'380.00	8'070.00			340.00	900.00	600.00						
5,5 m	-55	13'370.00	9'760.00			370.00	1'000.00	660.00		280.00				
6 m	-60	14'620.00	10'790.00	410.00	1'080.00	710.00				350.00	1'700.00			
		Aufrollvorrichtung				Lamellen						Logistik		

A Aufrollvorrichtung

Automatische Oberflurabdeckung mit elektronischen Endschaltern. Achse ø 160 mm eloxiertes Aluminium. Lackierte Seitenstützen + Abdeckungen. Holz- oder PVC-Verkleidung.

Steuerung: Schlüsselschalter – Smartphone und/oder RF-Fernbedienung mit dem Cover Control-Modul* nur für die elektrische Version

A1COH	Mechanik: Achse + Motor + Bank + Stromkasten + Schlüsselknopfsteuerung + Wandbefestigungssättel. Holzbank.
A1COP	Mechanik: Achse + Motor + Bank + Stromkasten + Schlüsselknopfsteuerung + Wandbefestigungssättel. PVC-Bank WEISS , extra für PVC-Sand oder Grau!!
A1CO-S+	Ergänzung für solare Traktionsausführung mit Lithiumbatterie
A1CO-SSL	Obligatorischer UV-Schutz für Lamellen

B Lamellen: standardmässig undurchsichtige PVC-Lamellen

A1PVC	Lamellen PVC opak	Weiss, Hellgrau, Mittelgrau, Sand, Blau
A1PC	Lamellen Polycarbonat Polycarbonate solar	Metall Nacht, Kristall
A1PVS	Lamellen PVC solar	Anthrazitgrau
A1Z-BÜ	Alle Lamellen	Optionale seitliche Bürsten, Preis pro Meter Poollänge

C Sicherheitsclips zur Befestigung auf Bassinrand

A1Z-BEF | Optional, falls die Clips zur Wandbefestigung (Standard) nicht verwendet werden können

D Weitere Optionen

Artikel	Code	CHF/St.
Abdeckungssteuerung für Bluetooth-Steuerung auf Smartphone oder RF-Fernbedienung.	A1Z-CC	420.00
RF-Fernbedienung	A1A3Z-FS	58.00

E Logistik

A1V-OFB	Verpackung
A1T-OFB	Lieferung Ihr Lager inkl. Verzollungskosten




A1Z-BÜ

Bürsten seitlich, Farbe wie Lamellen



Sicherheitsclips
Wandbefestigung
Standard inkl.



A1Z-BEF
Sicherheitsclips
Befestigung Bassinrand
Optional



A1Z-CC
COVER CONTROL
Steuerung über
Smartphone



A1A3Z-FS
Fernsteuerung



Lamellen PVC opak

Zu den Vorteilen von PVC-Lamellen gehört erstens, dass sie die Photosynthese verhindern und das Algenwachstum einschränken. Ausserdem reduzieren sie die Wasserverdunstung deutlich, was die Pflege erleichtert.



Weiss



Sand



Hellgrau



Mittelgrau



Blau



Solarlamellen: PVC solar et Polycarbonat solar

Polycarbonat-Flügel sind transparent und weniger opak, wodurch ein Treibhauseffekt entsteht, der zur Aufrechterhaltung der Wassertemperatur beiträgt. Dies verleiht ihnen zudem extreme Festigkeit und Haltbarkeit und verlängert somit ihre Lebensdauer.

PVC solar



Anthrazit/Schwarz

Polycarbonat solar



Nacht



Kristall

Polycarbonat



Metall



MASSE	Breite 71,4 mm et Dicke 17 mm
KAMMERN	Drei Kammern, die durch industriell verschweisste Stopfen verschlossen sind.
MATERIAL	PVC opak, PVC solar, Polycarbonat et Polycarbonat solar
FINISH DER LAMELLEN	Abnehmbare Abschlusskappen 20-mm (passend) PVC-Bürsten (optional)
FINISH ABDECKUNG	Stufen- oder glatter Schnitt (ausser Polycarbonat-Lamellen) für Panzer und Treppe
KOMPATIBILITÄT	Kompatibel mit Salzelektrolyseanlagen Die Polycarbonat-Klingen sind nicht mit der Brombehandlung kompatibel.
ZUSAMMENBAU	Vor Ort, durch Einrasten (mithilfe eines Doppelhakens)

Schwimmbäder mit Überlaufrinne



PENDELGLEITER

A1Z-PG

150.00

Ein Führungssystem muss die automatische Abdeckung begleiten, um diese während des Betriebs der Filteranlage in Position zu halten. Installieren Sie alle 2 Meter einen Pendelgleiter auf der Überlaufseite.


Entdecken Sie unser Sortiment an Winterabdeckungen für automatische Abdeckungen

PROTECT ONE



Um Ihre automatische Abdeckung während der Nebensaison vor Verschmutzung zu schützen, empfehlen wir Ihnen, sie mit einer Winterabdeckung abzudecken, die schnell und einfach ohne Befestigungen rund um den Pool angebracht werden kann.


PROTECT WINTER

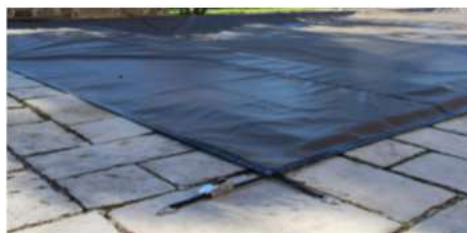


Speziell entwickelt, um die automatische Abdeckung vor Verunreinigungen zu schützen, die auf die Lamellen gelangen könnten, indem sie dank ihrer Befestigung mit Gurten den gesamten Pool abdeckt.

Manuelle Sicherheitsvorrichtungen

CLIPS ZUR WANDMONTAGE (Standard)



CLIPS ZUR MONTAGE AUF BECKENRAND (optional)



Abschlusskappen 20 mm Serienmässig Seitliche Bürsten (optional)



COVER CONTROL

Eine neue Version der Cover Control ist verfügbar und ermöglicht die Steuerung via Bluetooth über ein Smartphone oder per Funkfernbedienung.

Mehrere Smartphones und Tablets können nacheinander gekoppelt werden, sodass jedes erwachsene Familienmitglied die Funktion nutzen kann (kostenlose App im Apple Store und bei Google Play herunterladen).

Die Abdeckung lässt sich auch über eine optionale Funkfernbedienung steuern. Die benutzerfreundliche Fernbedienung mit modernem Design und hochwertigen Materialien ist einfach zu bedienen und zu koppeln.

MODULKOMPATIBILITÄT	Automatische, elektrisch betriebene Abdeckungen mit Endschaltern. Nicht kompatibel mit 12-V-Solarstrom- oder Abdeckungen mit Motor in Trockenschacht
STEUERUNG	Bluetooth auf Smartphone und Tablet und/oder Funkfernbedienung
SICHERHEIT	Entspricht dem Standard NF P 90-308 Automatische Reichweitensteuerung bis zu 10 m Entfernung Sicherheitscode bei jeder Nutzung erforderlich Kommunikation über Bluetooth ohne Datenerfassung
ANWENDUNG	Cover Control kann kostenlos im Play Store (Android) und Apple Store (iOS) heruntergeladen werden.
MODUL	Verteilerkasten mit Stromkabel
GEHÄUSEABMESSUNGEN	Breite: 8,6 cm / Länge: 12 cm / Tiefe: 4,4 cm (ohne Kabelverschraubung)

