



Berechnungsmethode: Pool 3,30 x 7,20 m = Preis für 3,50 x 7,50 m

		A			B			C	D	E		
Breite	Code	A1PR	A1PR-S+	A1PR-L	A1PVC	A1PC	A1Z-BÜ	A1Z-BEF	Weitere Optionen Siehe unten	A1V-OF	A1T-OF	
2 m	-20	5'700.00			220.00	590.00		140.00		110.00	810.00	
2.5 m	-25	5'900.00			230.00	620.00				130.00	830.00	
3 m	-30	6'120.00			240.00	650.00				190.00	860.00	
3.5 m	-35	6'330.00			260.00	690.00						
4 m	-40	6'540.00			280.00	740.00						
4.5 m	-45	6'820.00			310.00	820.00		210.00		260.00	1'000.00	
5 m	-50	7'170.00			340.00	900.00				280.00	320.00	1'410.00
5.5 m	-55	7'590.00			370.00	1'000.00						
6 m	-60	8'010.00	410.00	1'080.00								
		Aufrollvorrichtung			Lamellen					Logistik		

A Aufrollvorrichtung

Automatische Rollladenabdeckung, batterie- oder solarbetrieben, ohne Endschrter. Geeignet für Freiformpools. Weiss lackierte Träger (optional in Sand, Hellgrau oder Dunkelgrau) mit einem auf Rollen montierten und durch geschraubte Schienen geführten Rahmen. Schlüsselschalter.

A1PR	Achse + Motor + weisse Pfosten + Schlüsselschalter + Wandhalterungen + Schiene
A1CO-S+	Mehrpreis für Solarantrieb mit Lithiumbatterie
A1PR-L	Optionale Lackierung: Sand, Hellgrau, Dunkelgrau

B Lamellen: standardmässig undurchsichtige PVC-Lamellen

A1PVC	Lamellen PVC opak	Weiss, Hellgrau, Mittelgrau, Sand, Blau
A1PC	Lamellen Polycarbonat Polycarbonate solar	Metall Nacht, Kristall
A1Z-BÜ	Alle Lamellen	Optionale seitliche Bürsten, Preis pro Meter Poollänge

C Sicherheitsclips zur Befestigung auf Bassinrand

A1Z-BEF	Optional, falls die Clips zur Wandbefestigung (Standard) nicht verwendet werden können
---------	--

D Andere Optionen

Artikel	Code	CHF/St.
Zusätzliches Schienenpaar (3 m)	A1PR-R	160.00

E Logistik

A1V-OF	Verpackung
A1T-OF	Lieferung Ihr Lager inkl. Verzollungskosten




A1Z-BÜ

Bürsten seitlich, Farbe wie Lamellen



Sicherheitsclips
Wandbefestigung
Standard inkl.



A1Z-BEF
Sicherheitsclips
Befestigung Bassinrand
Optional



A1PR-R
Zusätzliches
Schienenpaar



Lamellen PVC opak

Zu den Vorteilen von PVC-Lamellen gehört erstens, dass sie die Photosynthese verhindern und das Algenwachstum einschränken. Ausserdem reduzieren sie die Wasserverdunstung deutlich, was die Pflege erleichtert.



Weiss



Sand



Hellgrau



Mittelgrau



Blau



Lamellen Polycarbonat et Polycarbonat solar

Polycarbonat-Lamellen sind transparent und weniger undurchsichtig, was den Vorteil hat, einen Treibhauseffekt zu erzeugen, der die Wassertemperatur aufrechterhält. Das verleiht ihnen extreme Stärke und Solidität, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Polycarbonat



Metall

Polycarbonat solare



Nacht



Kristall



ABMESSUNGEN	Breite 71,4 mm und Dicke 17 mm
KAMMERN	Drei Kammern, die durch industriell verschweisste Stopfen verschlossen sind.
MATERIUE	Opakes PVC, Solar-PVC, Polycarbonat und Solar-Polycarbonat
FINISH LAMELLEN	Abnehmbare 20-mm-Abschlusskappen (farblich passend) PVC-Bürsten-Abschlusskappen (optional)
FINISH ABDECKUNG	Stufenschnitt oder glatter Schnitt (ausser Polycarbonat-Lamellen) für Rollladenpanzer und Treppe
KOMPATIBILITÄT	Kompatibel mit Salzelektrolyseanlagen Die Polycarbonat-Lamellen sind nicht mit der Brombehandlung kompatibel.
MONTAGE	Vor Ort, durch Einrasten (mithilfe eines Doppelhakens)

Schwimmbad mit Überlaufrinne



Pendelgleiter

A1Z-PG

150.00

Damit sich die Abdeckung während des Betriebs der Filteranlage nicht über die Überlaufrinne schiebt, muss ein Führungssystem mit einem Führungssystem montiert werden.
Installieren Sie alle 2 Meter einen Pendelgleiter auf der Überlaufseite.


Entdecken Sie unser Sortiment an Winterabdeckungen für automatische Abdeckungen

PROTECT ONE



Um Ihre automatische Abdeckung während der Nebensaison vor Verschmutzung zu schützen, empfehlen wir Ihnen, sie mit einer Winterabdeckung abzudecken, die schnell und einfach ohne Befestigungen rund um den Pool angebracht werden kann.


PROTECT WINTER

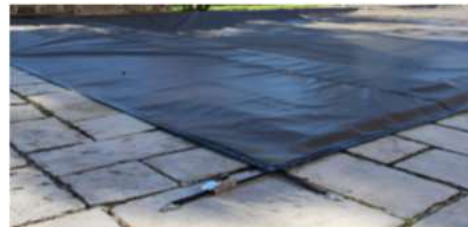


Speziell entwickelt, um die automatische Abdeckung vor Verunreinigungen zu schützen, die auf die Lamellen gelangen könnten, indem sie dank ihrer Befestigung mit Gurten den gesamten Pool abdeckt.

Manuelle Sicherheitsvorrichtungen

Sicherheitsclips zur Wandmontage (Standard)



Sicherheitsclips zur Montage auf Beckenrand (Optional)



Abschlusskappen 20 mm (Standard)
Seitliche Bürsten (Optional)

