



Méthode de calcul: Pool 3.30 x 7.20 m = Prix pour 3.50 x 7.50 m

		A			B			C	D	E	
Largeur	Code	A1PR	A1PR-S+	A1PR-L	A1PVC	A1PC	A1Z-BÜ	A1Z-BEF		A1V-OF	A1T-OF
2 m	-20	5'700.00	1'150.00	230.00	220.00	590.00		140.00	D'autres options voir en bas	110.00	810.00
2.5 m	-25	5'900.00			230.00	620.00				130.00	830.00
3 m	-30	6'120.00			240.00	650.00					
3.5 m	-35	6'330.00			260.00	690.00		210.00		190.00	860.00
4 m	-40	6'540.00			280.00	740.00					
4.5 m	-45	6'820.00			310.00	820.00					
5 m	-50	7'170.00			340.00	900.00		280.00		260.00	1'000.00
5.5 m	-55	7'590.00			370.00	1'000.00					
6 m	-60	8'010.00	410.00	1'080.00							
		Mécanisme d'enroulement			Lames					Logistique	

A Mécanisme d'enroulement

Couverture automatique hors sol batterie ou solaire sans fin de course. Couverture adaptée aux bassins en formes libres.

Supports laqués blanc (en option sable, gris claire, gris foncé) avec ossature montés sur roulettes et guidés par rails à visser. Pilotage par bouton à clé.

A1PR	axe + moteur + poteaux coloris blanc + commande bouton à clé + pontets de fixation sur paroi + rai
A1CO-S+	Supplément pour exécution traction solaire avec batterie Lithium
A1PR-L	Option laquage poteaux; sable, gris claire, gris foncé

B Lames: par défaut lames PVC opaques

A1PVC	Lamelles PVC opaque	Blanc, Gris claire, Bris moyen, Sable, Bleu
A1PC	Lamelles Polycarbonate polycarbonate solaires	Métal Nuit, Cristal
A1Z-BÜ	Toute les lamelles	Brosses latérales en option, prix par m longueur de la piscine

C Pontets de fixation sur arase

A1Z-BEF	En option., si les pontets de fixation sur parois (par défaut) ne peuvent pas être utilisés
---------	---

D Autres options

Article	Code	CHF/St.
Paire de rails à visser supplémentaire (3 m)	A1PR-R	160.00

E Logistique

A1V-OF	Emballage
A1T-OF	Livraison franco votre dépôt, frais de dédouanement inclus




A1Z-BÜ

Brosses latérales
couleurs de lamelles



Pontets de fixation
Sur parois
Par défaut



A1Z-BEF

Pontets de fixation
Sur arase
Supplément



A1PR-R

Paire de rail
supplémentaire



Lames PVC opaques

Parmi les atouts des lames PVC, le premier est qu'elles empêchent le phénomène de photosynthèse et limitent le développement des algues. De plus, elles réduisent considérablement l'évaporation de l'eau ce qui facilite l'entretien.



Blanc



Sable



Gris Claire



Gris Moyen



Bleu



Lames solaires: PVC solaire et Polycarbonate solaire

Les lames polycarbonate sont transparentes et moins opaques, ce qui a pour intérêt de créer un effet de serre réussissant à maintenir la température de l'eau. Ceci leur confère résistance extrême et solidité pour ainsi augmenter leur durée de vie.

Polycarbonate



Métal Polycarbonate

Polycarbonate solaire



Nuit
Polycarbonate solaire



Cristal
Polycarbonate solaire



DIMENSIONS	Largeur 71,4 mm et épaisseur 17 mm
COMPARTIMENTS	Trois compartiments étanchés par bouchons soudés industriellement
MATIÈRE	PVC opaque, PVC solaire, polycarbonate et polycarbonate solaire
FINITIONS DE LAMES	Ailettes 20 mm amovibles assorties Ailettes brosse en PVC (en option)
FINITION DE TABLIER	Découpe équerre ou lisse (sauf lames polycarbonate) pour tablier et escalier
COMPATIBILITÉ	Compatibles électrolyseurs au sel Les lames polycarbonate ne sont pas compatibles avec un traitement au brome
ASSEMBLAGE	Sur place par encliquetage (par un double crochet)

Piscine à débordement



PIGE DE DÉBORDEMENT (l'ensemble)

A1Z-PG

150.00

Un système de guidage doit accompagner la couverture automatique pour maintenir le tablier en place quand la filtration est en route.


Prévoir une pige de débordement tous les 2 mètres, côté débordement.

Découvrez notre gamme de couverture d'hivernage pour couverture automatique

PROTECT ONE



PROTECT WINTER

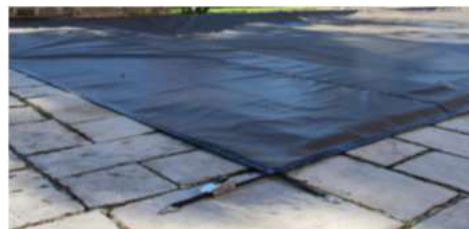

Afin de préserver votre couverture automatique des salissures en basse saison, nous vous proposons de la couvrir d'une couverture d'hivernage facile et rapide à mettre en place, sans fixations sur les abords du bassin.


Spécialement conçue pour protéger la couverture automatique des impuretés qui pourraient se faufiler sur les lames en recouvrant l'intégralité du bassin grâce à son accrochage à l'aide de sangles.

Dispositifs manuels de sécurité

PONTETS DE FIXATION SUR PAROI (par défaut)



PONTETS DE FIXATION SUR ARAISE (par option)



Ailettes de 20 mm par défaut
Brosses latérales (par Option)

