PUMPE MNB +

Kompakte Pumpe, kompatibel mit Pumpe HPS und HPV von Hydroswim / MMC

bassin ≤100m³

Solutions connectées COMPATIBLE

5 ANS MOTEUR garanti* hors roulements & condensateur

2 ANS GARANTIE*

- Selbstansaugende Pumpe
- Ablassstopfen aus Edelstahl
- Vorfilterfläche: 490 cm²
- Verschraubter transparenter Deckel
- Pumpe kompatibel mit unseren ACWA-Lösungen
- Zulässige Temperatur der in VIPOOL-Filterpumpen zirkulierenden Flüssigkeit: +5 °C bis 50 °C
- Ersetzt eine HPS- und HPV-Pumpe (Hydroswim)
- Umgebungstemperatur bis zu 40 °C
- Optimierter Pumpenschutz durch Schaumstoff im Karton

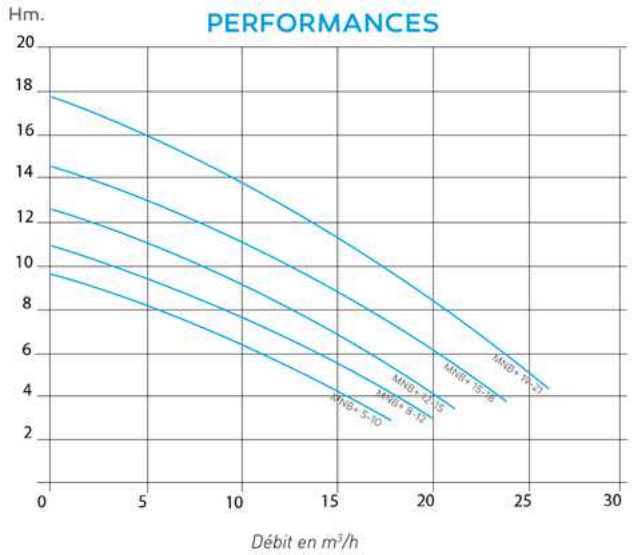

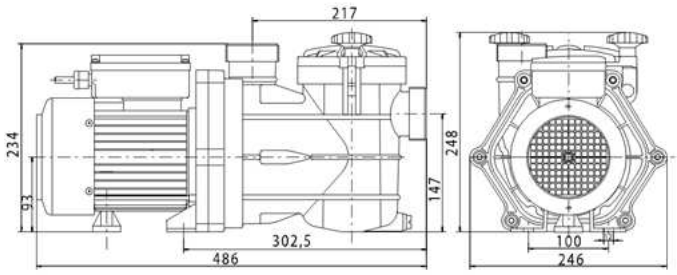

L. 525 x H.305 x P. 265 mm

Code	PS	Strom max. A	Span-nung	Leistung P1	kg	An-schluss	mWS / m³/h												
							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3PVFMNx05	0.33	2.9	230V	0.55kW	13.4	50	18	16	14	13	10	7	5	2	1				
		2/1.2	400V																
3PVFMNx08	0.50	3.3	230V	0.7kW	14.5	50	19	17,5	16	14	12	10	8	5	2				
		2.4/1.4	400V																
3PVFMNx10	0.75	3.8	230V	0.85kW	15	50	22	20	18	17	15	13	10	8	6	3			
		2.5/1.5	400V																
3PVFMNx15	1	5	230V	1.1kW	15.5	50	25	23	22	20	18	17	15	13	11	8	6		
		3.2/1.8	400V																
3PVFMN119	1.5	5.8	230V	1.35kW	16	50	27	26	25	23	21	20	19	16	14	11	9	7	4
		3.5/2	400V																

x) 230V = 1 | 400V = 3