

POMPE MNB+

POMPE COMPACTE ET COMPATIBLE HPS ET HPV DE CHEZ HYDROSWIM / MMC



5 ANS
MOTEUR
garanti
hors roulements & condensateur

2 ANS
GARANTIE*



Solutions connectées
COMPATIBLE

- Pompe **auto-amorçante**
- Bouchon de purge en inox de série
- Surface pré-filtre : 490 cm²
- **Couvercle transparent** boulonné
- Pompe compatible avec nos solutions connectées **ACWA**
- Température admissible du liquide circulant dans les pompes de filtration VIPOOL : **de + 5°C à 50°C**
- Vient en lieu et place d'une pompe HPS et HPV (Hydrosim)
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- **Protection de la pompe optimisée** par l'adjonction de mousse expansée dans le carton
- Refoulement déporté

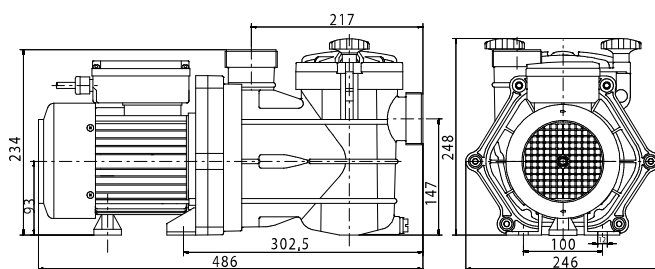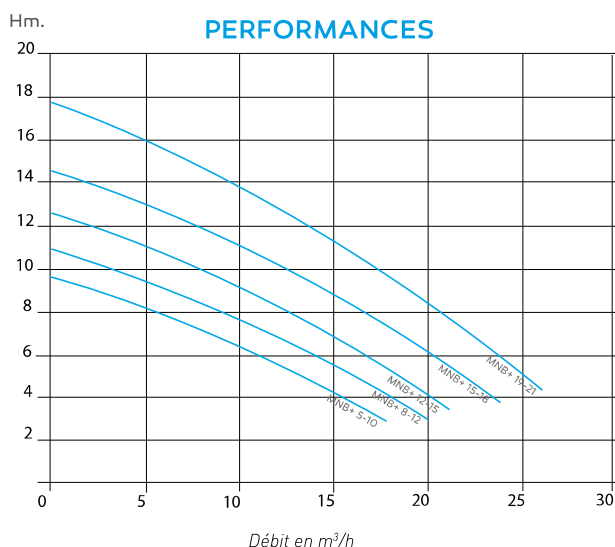

Conditionnement :
L. 525 x H.305 x P. 265 mm



CODE	MODÈLE MNB+	APPELLATION (CV/HP)	INTENSITÉ MAX (A)	TENSION (V)	PUISSANCE P1 MAX (W)	POIDS (KG)	TYPE DE RACCORD (Ø MM)	HAUTEUR (M)															
								4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
600130+	5 - 10 Mono	0,33	2,9	230	550	13,4	50	18	16	14	13	10	7	5	2	1							
600131+	5 - 10 Tri	0,33	2/1,2	230/400	550		50																
600132+	8 - 12 Mono	0,50	3,3	230	700	14,5	50	19	17,5	16	14	12	10	8	5	2							
600133+	8 - 12 Tri	0,50	2,4/1,4	230/400	700		50																
600134+	10 - 15 Mono	0,75	3,8	230	850	15	50	22	20	18	17	15	13	10	8	6	3						
600135+	10 - 15 Tri	0,75	2,5/1,5	230/400	850		50																
600136+	15 - 18 Mono	1	5	230	1100	15,5	50	25	23	22	20	18	17	15	13	11	8	6	3				
600137+	15 - 18 Tri	1	3,2/1,8	230/400	1100		50																
600138+	19 - 21 Mono	1,5	5,8	230	1350	16	50	27	26	25	23	21	20	19	16	14	11	9	7	4			
600139+	19 - 21 Tri	1,5	3,5/2	230/400	1350		50																
Nos pompes en version standard sont en 50 Hz. Disponible en 60 Hz sur demande.								Débit (m³/h)															

Nos pompes en version standard sont en 50 Hz. Disponible en 60 Hz sur demande.

Débit (m³/h)